


Descripción del producto

Interfaces normalizadas; Para automatización descentralizada; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Fácil instalación; Seguimiento rápido y sencillo de errores

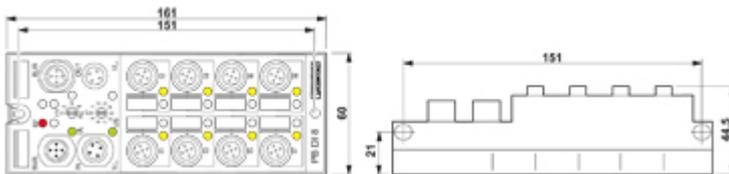

Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Interfaces normalizadas
- Para automatización descentralizada
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Fácil instalación
- Seguimiento rápido y sencillo de errores

Características de producto

- Interface PROFIBUS
- Integración de la activación Fieldbus y los niveles de entrada/salida
- Conexión a PROFIBUS-DP usando conectores M12 (código B)

- Conexión para entrada/salida digital por M12 para sensores/actuadores
- Indicación de diagnóstico y estado por LED
- Concepto de alimentación flexible
- Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas

Datos técnicos

Asignación de espacio para dirección

1 ,, 99, puede ser configurado desde el lado frontal

Tipo de conexión

2 conectores M12, Código B

Sistema Fieldbus

PROFIBUS-DP

Instalación

Montaje de panel

Número de polos

5

Grado de protección:

IP65/IP67 según IEC 60529

Grado de protección

Clase 3 según VDE 0106, IEC 61440

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-25°C hasta +85°C

Física de transmisión

Cable de cobre acorde con PROFIBUS-DP

Ratio de transmisión

Detección automática de 9,64 kbaud a 12 Mbaud

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +60 °C

Tensión de alimentación

24V DC

Humedad admisible (almacenaje/transporte)

95 %

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Método de conexión	Número de entradas	Número de salidas	Máxima corriente de salida por canal [A]	Unid. de embalaje
Con entradas/salidas digitales						
22260740	AB-PB-DI4DO4-M12-2A	2, 3, 4 hilos	4	4	2	1
22260762	AB-PB-DI8DO8-M12-0,5A	2, 3, 4 hilos	8	8	0.5	1
Con entradas digitales						
22260738	AB-PB-DI8-M12	2, 3, 4 hilos	8			1
22260739	AB-PB-DI16-M12	2, 3, 4 hilos	16			1
Con salidas digitales						
22260742	AB-PB-DO8-M12-2A	2, 3 hilos		8	2	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros



valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Los conectores hembra no utilizados pueden cubrirse con tapas de protección (ver accesorios) para asegurar IP65/67. Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar