


Conectores circulares para servomotores y alimentación

### Descripción del producto

Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en servomotores y precableados servo.;Resistente frente a impactos mecánicos.;Protección frente a CEM

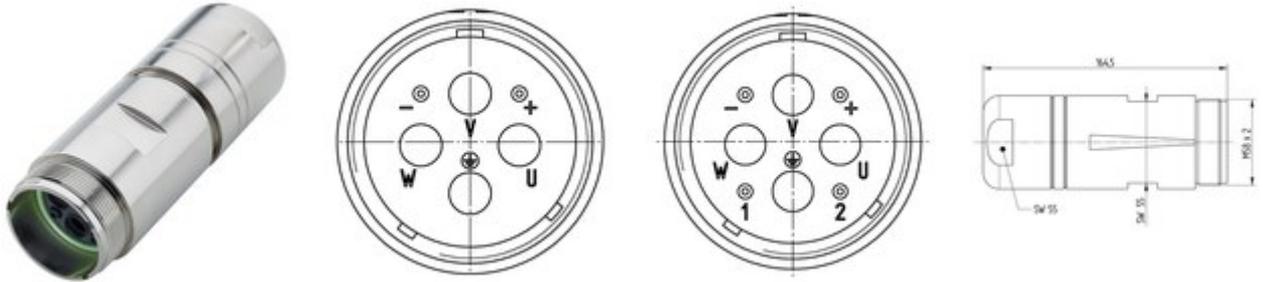

### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos.

### Beneficios

- Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en servomotores y precableados servo.
- Resistente frente a impactos mecánicos.
- Protección frente a CEM

### Características de producto

- adaptador
- Para contactos macho de crimpado
- Carcasa con aislante incorporado



## Datos técnicos

**Tensión nominal en V**

630 V (contactos 10mm)

250 V (contactos 1.6mm)

**Voltaje de impulso nominal**

6 kV (contactos 10mm)

4 kV (contactos 1,6mm)

**Corriente nominal en A**

150 A (contactos de 10-mm) a 25 °C

12 A (contactos de 1,6-mm) a 25 °C

**Contactos**

Latón plateado

Latón dorado

**Número de contactos**

3 + PE + 2

3 + PE + 4

**Métodos de terminación**Terminal crimpado (engarzado): 10 - 50 mm<sup>2</sup>  
(contactos de 10 mm)Terminal crimpado (engarzado): 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>  
(contactos de 1,6 mm)**Material**

Carcasa: aluminio anodizado Inserto: PA Sello: FPM

**Grado de protección:**

IP 67

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

50

**Rango de temperaturas**

-20°C - +120°C

**Nivel de contaminación**

3

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Alcance de sujeción del cable/ mm	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Tipo LS3 F6 para contactos macho				
44429348	LS3 F6	17 - 25	3 + PE + 2	1
44429349	LS3 F6	25 - 36	3 + PE + 2	1
44429350	LS3 F6	17 - 25	3 + PE + 4	1
44429351	LS3 F6	25 - 36	3 + PE + 4	1

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

---