


### Descripción del producto

Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente; Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor; unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad; extra delgado 12mm, para embalaje compacto

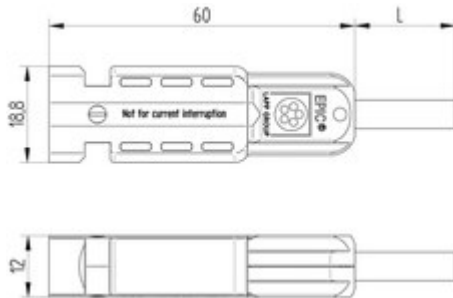

### Ámbito de uso

- Cables solares premontados, moldeados por inyección , para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

### Beneficios

- Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente
- Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor
- unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad
- extra delgado 12mm, para embalaje compacto

### Características de producto

- Sistema de conexión con cable gancho de 4mm
- pre-montado con control 100% automático
- Amplio rango de secciones de conductores desde 1,5 mm<sup>2</sup> hasta 6 mm<sup>2</sup>
- EPIC® SOLAR 4 Thin no es compatible con EPIC® SOLAR
- Pendiente de UL

## Datos técnicos

**Tensión nominal en V**

1000 V AC/DC

**Voltaje de impulso nominal**

8 kV

**Resistencia de contacto**

< 0.2 mOhm

**Grado de protección:**

IP68 (10h / 1m)

**Grado de protección**

II

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

**Rango de temperaturas**

De -40 °C a +105 °C

**Nivel de contaminación**

3

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de artículo	Sección transversal en mm <sup>2</sup>	Corriente nominal en A	Longitud en m	Índice de cobre kg/km	Unidad / unid. embalaje
EPIC® SOLAR 4 THIN M con cable ÖLFLEX® SOLAR XLR						
44428100	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 1,5mm <sup>2</sup> 1m	1,5	17	1	14.4	100
44428101	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 2,5 mm <sup>2</sup> 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428102	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 4mm <sup>2</sup> 1m	4	25	1	38.4	100
44428103	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR 6mm <sup>2</sup> 1m	6	30	1	57.6	100
EPIC® SOLAR 4 THIN M con cable ÖLFLEX® SOLAR XL multi						
44428108	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 2,5 mm <sup>2</sup> 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428109	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 4mm <sup>2</sup> 1m	4	25	1	38.4	100



44428110	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 6mm <sup>2</sup> 1m	6	30	1	57.6	100
----------	---------------------------------------------------------	---	----	---	------	-----

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)