


El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta.

Descripción del producto

Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

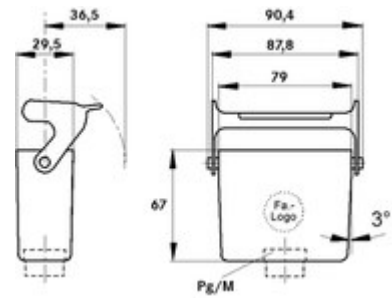

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico

Beneficios

- Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Características de producto

- cubierta para adaptador, gama alta
- palanca simple
- entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello

**Referencias****Insertos adecuados**

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

Datos técnicos**Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Código de producto	Parte	PG	Cuello	Piezas/unid. embalaje	M
Carcasa H-A: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple, gama alta)					
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	16	sí	5	
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	21	sí	5	
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20			5	20
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25			5	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.