


El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta.

Descripción del producto

Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

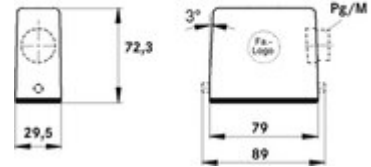

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico

Beneficios

- Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Características de producto

- Gama alta de carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin cuello

**Referencias****Insertos adecuados**

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10

Datos técnicos**Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Sellado: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Código de producto	Parte	PG	Cuello	Piezas/unid. embalaje	M
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca simple, gama alta)					
70492200	H-A 16 TSH 16	16	sí	5	
70492400	H-A 16 TSH 21	21	sí	5	
79492200	H-A 16 TSH M20			5	20
79492400	H-A 16 TSH M25			5	25

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar