


Carcasa resistente para dos insertos

### Descripción del producto

Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

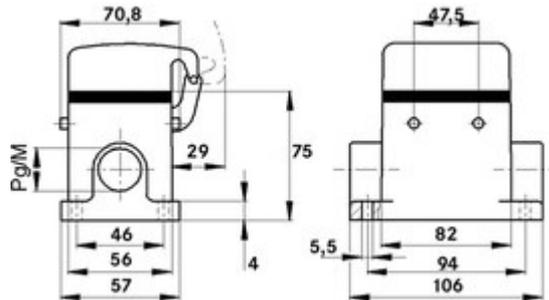

### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

### Beneficios

- Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

### Características de producto

- base de montaje en superficie
- Pernos de anclaje para palancas dobles
- 2 entradas de cable
- manguera de metal

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris  
Palanca: acero revestido de cinc  
Sellado: NBR

**Grado de protección:**

IP 65 (cerrado)

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	PG	Cuello	Piezas/unid. embalaje	M
Carcasa H-A: base de montaje en superficie (carcasa, 2 entradas de cable, pernos de anclaje para palanca doble)					
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21	21	sí	5	
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29	29	sí	5	
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25		sí	5	25
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32		sí	5	32

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.