


Carcasa resistente para dos insertos

### Descripción del producto

Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

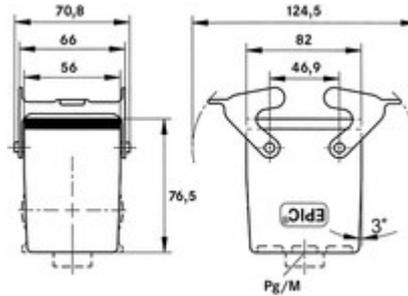

### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

### Beneficios

- Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

### Características de producto

- carcasa adaptadora
- palancas dobles
- entrada de cable recta
- Modelos con / sin cuello



**Datos técnicos**

**Material**

Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris  
Palanca: acero revestido de cinc  
Sellado: NBR

**Grado de protección:**

IP 65 (cerrado)

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	PG	Cuello	Piezas/unid. embalaje	M
Carcasa H-A: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca doble)					
10588000	H-A 32 TBF 21	21	sí	5	
10588500	H-A 32 TBF 29	29	sí	5	
19588000	H-A 32 TBF M25			5	25
19588500	H-A 32 TBF M32			5	32

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)