


Insertos H-D para crimpado estampado y mecanizado

### Descripción del producto

Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

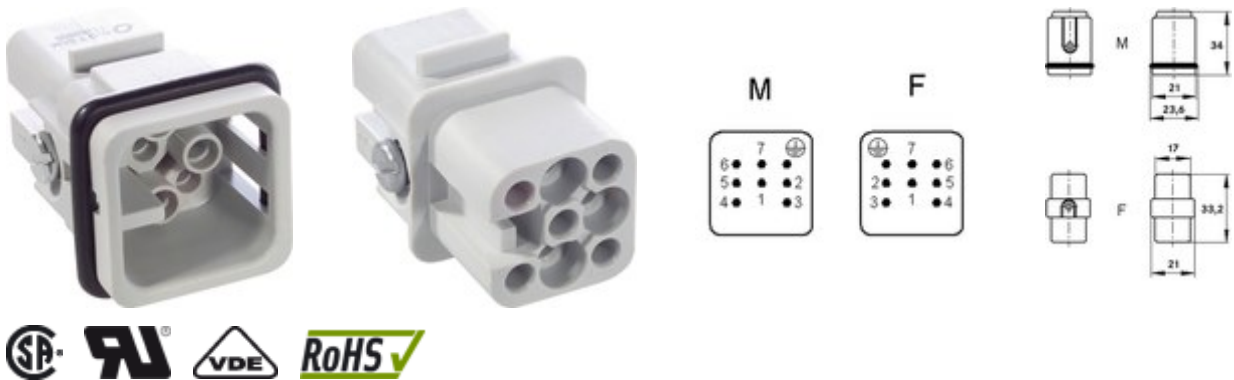

### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

### Beneficios

- Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento de metal  
250 V recubrimiento termoplástico

UL: 250 V

**Voltaje de impulso nominal**

2,5 kV

**Corriente nominal en A**

IEC: 10 A UL: 10 A

**Resistencia de contacto**

< 2 mOhm

**Contactos**

Aleación de cobre, con plateado /dorado duro

**Número de contactos**

7 + PE

**Métodos de terminación**

Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

**Rango de temperaturas**

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

**Con aprobación VDE**

Control de producción certificado: VDE-REG.-Nr. 437

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Parte	Versión	Denominación de artículo	Contactos	Unidad / unid. embalaje
Extremo para crimpar H-D 7					
11250500	H-D 7 SCM	macho	mecanizado	1 - 7	10
11251500	H-D 7 BCM	hembra	mecanizado	1 - 7	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)