


SKINDICHT® GMK

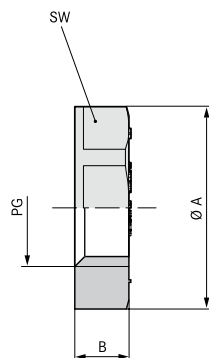

Beneficios

- La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montar la con la llave inglesa

Ámbito de uso

- Para fijar los prensaestopas SKINDICHT® en los orificios sin necesidad de rosca.

Aprobaciones (normas de referencia)



Diseño

- Rosca de conexión PG.

Aviso

- Para pares de apriete elevados y estabilidad mecánica consulte las contratuercas de SKINTOP® GMP-GL

Características técnicas

- RAL** Colores disponibles
RAL 7035 gris claro
- Material**
Poliestireno
- Rango de temperaturas**
desde -20 °C hasta +70 °C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	B in mm	SW mm	Piezas/unid. embalaje
SKINDICHT® GMK				
52000110	GMK 7	5	19	100
52000120	GMK 9	5	22	100
52000130	GMK 11	5	24	100
52000140	GMK 13,5	6	27	100
52000150	GMK 16	6	30	100
52000160	GMK 21	7	36	50
52000170	GMK 29	7	46	50
52000180	GMK 36	8	60	25
52000190	GMK 42	8	65	25
52000200	GMK 48	8	70	25

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
ACCESORIOS
APÉNDICE

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar