



Racor para mangueras m-fix

Tipo MSV (racor acoplable)



De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C



Poliamida, POM



V1





IP 54
IP 65 con anillo obturador DR-NBR

- Reducción de costes gracias a la simplificación del montaje = insertar la manguera → Listo
- Muy compacto gracias a sus pequeñas medidas de montaje
- Mecanismo de apertura sencillo
- No se necesita ninguna herramienta para abrirlo
- Grado de protección IP 65 con el anillo obturador adicional (tipo DR-NBR)
- Una vez dentro del racor, la manguera de protección de cables puede girar



MSV

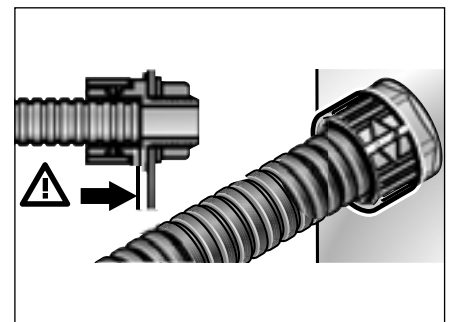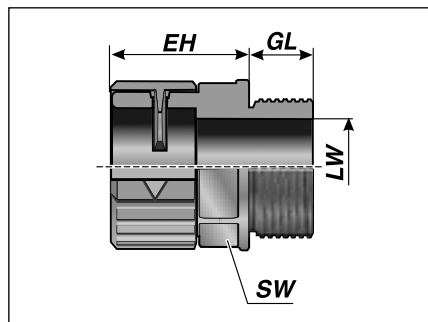

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW mm	UE un.
Ejecución métrica									
MSV-M12x1,5 / 7	83602410	gris	M12x1,5	M10 / P7	19,0	13,0	8,0	16	50
MSV-M12x1,5 / 7	83602450	negro	M12x1,5	M10 / P7	19,0	13,0	8,0	16	50
MSV-M12x1,5 / 9	83602412	gris	M12x1,5	M12 / P9	19,0	13,0	8,0	18	50
MSV-M12x1,5 / 9	83602452	negro	M12x1,5	M12 / P9	19,0	13,0	8,0	18	50
MSV-M12x1,5 / 11	83602416	gris	M12x1,5	M16 / P11	23,0	13,0	8,0	21	50
MSV-M12x1,5 / 11	83602456	negro	M12x1,5	M16 / P11	23,0	13,0	8,0	21	50
MSV-M16x1,5 / 9	83602414	gris	M16x1,5	M12 / P9	19,0	13,0	12,0	18	50
MSV-M16x1,5 / 9	83602454	negro	M16x1,5	M12 / P9	19,0	13,0	12,0	18	50
MSV-M16x1,5 / 11	83602418	gris	M16x1,5	M16 / P11	23,0	13,0	12,0	21	50
MSV-M16x1,5 / 11	83602458	negro	M16x1,5	M16 / P11	23,0	13,0	12,0	21	50
MSV-M20x1,5 / 16	83602420	gris	M20x1,5	M20 / P16(S)	27,0	14,0	15,0	27	50
MSV-M20x1,5 / 16	83602460	negro	M20x1,5	M20 / P16(S)	27,0	14,0	15,0	27	50
MSV-M25x1,5 / 21	83602422	gris	M25x1,5	M25 / P21(S)	32,0	14,0	21,0	36	50
MSV-M25x1,5 / 21	83602462	negro	M25x1,5	M25 / P21(S)	32,0	14,0	21,0	36	50
MSV-M32x1,5 / 29	83602424	gris	M32x1,5	M32 / P29(S)	35,0	16,0	27,0	40	25
MSV-M32x1,5 / 29	83602464	negro	M32x1,5	M32 / P29(S)	35,0	16,0	27,0	40	25
MSV-M40x1,5 / 36	83602426	gris	M40x1,5	M40 / P36(S)	38,0	16,0	34,0	49	10
MSV-M40x1,5 / 36	83602466	negro	M40x1,5	M40 / P36(S)	38,0	16,0	34,0	49	10
MSV-M50x1,5 / 48	83602428	gris	M50x1,5	M50 / P48(S)	39,0	16,0	44,0	60	10
MSV-M50x1,5 / 48	83602468	negro	M50x1,5	M50 / P48(S)	39,0	16,0	44,0	60	10
Ejecución Pg									
MSV-Pg 07	83601010	gris	Pg 07	M10 / P7	19,0	9,0	8,0	16	50
MSV-Pg 07	83601050	negro	Pg 07	M10 / P7	19,0	9,0	8,0	16	50
MSV-Pg 09	83601012	gris	Pg 09	M12 / P9	19,0	10,0	9,6	18	50

Racor para mangueras m-fix

Tipo MSV (racor acoplable)

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW mm	UE un.
MSV-Pg 09	83601052	negro	Pg 09	M12 / P9	19,0	10,0	9,6	18	50
MSV-Pg 11	83601014	gris	Pg 11	M16 / P11	23,0	10,0	12,0	21	50
MSV-Pg 11	83601054	negro	Pg 11	M16 / P11	23,0	10,0	12,0	21	50
MSV-Pg 13,5 / 11	83601015	gris	Pg 13,5	M16 / P11	23,0	13,0	12,0	21	50
MSV-Pg 13,5 / 11	83601055	negro	Pg 13,5	M16 / P11	23,0	13,0	12,0	21	50
MSV-Pg 13,5 / 16	83601016	gris	Pg 13,5	M20 / P16(S)	27,0	13,0	15,5	27	50
MSV-Pg 13,5 / 16	83601056	negro	Pg 13,5	M20 / P16(S)	27,0	13,0	15,5	27	50
MSV-Pg 16	83601018	gris	Pg 16	M20 / P16(S)	27,0	13,0	15,5	27	50
MSV-Pg 16	83601058	negro	Pg 16	M20 / P16(S)	27,0	13,0	15,5	27	50
MSV-Pg 21	83601020	gris	Pg 21	M25 / P21(S)	32,0	14,0	23,0	36	50
MSV-Pg 21	83601060	negro	Pg 21	M25 / P21(S)	32,0	14,0	23,0	36	50
MSV-Pg 29	83601022	gris	Pg 29	M32 / P29(S)	35,0	14,0	28,0	40	25
MSV-Pg 29	83601062	negro	Pg 29	M32 / P29(S)	35,0	14,0	28,0	40	25
MSV-Pg 36	83601024	gris	Pg 36	M40 / P36(S)	38,0	15,0	40,0	49	10
MSV-Pg 36	83601064	negro	Pg 36	M40 / P36(S)	38,0	15,0	40,0	49	10
MSV-Pg 48	83601026	gris	Pg 48	M50 / P48(S)	39,0	17,0	47,0	60	10
MSV-Pg 48	83601066	negro	Pg 48	M50 / P48(S)	39,0	17,0	47,0	60	10
Ejecución NPT									
MSV-NPT 1/2" / 16	83602612	gris	1/2"	M20 / P16(S)	27,0	14,0	15,0	27	50
MSV-NPT 1/2" / 16	83602652	negro	1/2"	M20 / P16(S)	27,0	14,0	15,0	27	50
MSV-NPT 3/4" / 21	83602654	negro	3/4"	M25 / P21(S)	32,0	14,0	20,5	36	50
MSV-NPT 3/4" / 21	83602614	gris	3/4"	M25 / P21(S)	32,0	14,0	20,5	36	50
MSV-NPT 1" / 29	83602616	gris	1"	M32 / P29(S)	35,0	16,0	26,5	40	25
MSV-NPT 1" / 29	83602656	negro	1"	M32 / P29(S)	35,0	16,0	26,5	40	25
MSV-NPT 1 1/4" / 36	83602618	gris	1 1/4"	M40 / P36(S)	38,0	15,0	35,0	49	25
MSV-NPT 1 1/4" / 36	83602658	negro	1 1/4"	M40 / P36(S)	38,0	15,0	35,0	49	25
MSV-NPT 2" / 48	83602620	gris	2"	M50 / P48(S)	40,0	17,0	47,0	60	10
MSV-NPT 2" / 48	83602660	negro	2"	M50 / P48(S)	40,0	17,0	47,0	60	10

Consultar el anillo obturador para el grado de protección IP 65 en el apartado referido al tipo DR-NBR de este capítulo.

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

