



Racor para mangueras m-fix

Tipo WSV 90° (racor acoplable acodado)



De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C



Poliamida, POM



V1





IP 54
IP 65 con anillo obturador DR-NBR

- Reducción de costes gracias a la simplificación del montaje = insertar la manguera → Listo
- Muy compacto gracias a sus pequeñas medidas de montaje
- Mecanismo de apertura sencillo
- Se ha redondeado el espacio interior y, gracias a ello, resulta sencillo introducir el cable en el ángulo de 90°
- No se necesita ninguna herramienta para abrirlo
- Grado de protección IP 65 con el anillo obturador adicional (tipo DR-NBR)
- Una vez dentro del racor, la manguera de protección de cables puede girar



WSV 90°

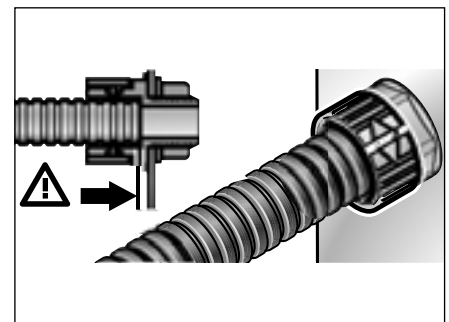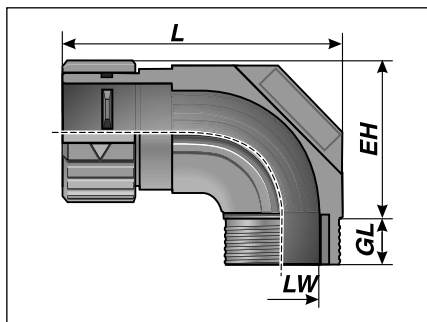

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	L mm	GL mm	LW mm	UE un.
Ejecución métrica									
WSV-M16x1,5 / 9	83605010	gris	M16x1,5	M12 / P9	26,0	42,0	7,5	10,0	50
WSV-M16x1,5 / 9	83605050	negro	M16x1,5	M12 / P9	26,0	42,0	7,5	10,0	50
WSV-M20x1,5 / 11	83605012	gris	M20x1,5	M16 / P11	29,0	50,0	8,0	12,0	50
WSV-M20x1,5 / 11	83605052	negro	M20x1,5	M16 / P11	29,0	50,0	8,0	12,0	50
WSV-M25x1,5 / 16	83605014	gris	M25x1,5	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-M25x1,5 / 16	83605054	negro	M25x1,5	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-M32x1,5 / 21	83605016	gris	M32x1,5	M25 / P21(S)	39,0	69,0	11,0	22,0	25
WSV-M32x1,5 / 21	83605056	negro	M32x1,5	M25 / P21(S)	39,0	69,0	11,0	22,0	25
WSV-M40x1,5 / 29	83605018	gris	M40x1,5	M32 / P29(S)	51,0	83,0	12,0	28,0	25
WSV-M40x1,5 / 29	83605058	negro	M40x1,5	M32 / P29(S)	51,0	83,0	12,0	28,0	25
WSV-M50x1,5 / 36	83605020	gris	M50x1,5	M40 / P36(S)	70,0	107,0	15,0	35,0	10
WSV-M50x1,5 / 36	83605060	negro	M50x1,5	M40 / P36(S)	70,0	107,0	15,0	35,0	10
WSV-M63x1,5 / 48	83605022	gris	M63x1,5	M50 / P48(S)	96,0	134,0	15,0	49,0	10
WSV-M63x1,5 / 48	83605062	negro	M63x1,5	M50 / P48(S)	96,0	134,0	15,0	49,0	10
Ejecución Pg									
WSV-Pg 09	83601410	gris	Pg 09	M12 / P9	28,5	50,0	8,0	13,0	50
WSV-Pg 09	83601450	negro	Pg 09	M12 / P9	28,5	50,0	8,0	13,0	50
WSV-Pg 11	83601412	gris	Pg 11	M16 / P11	28,5	49,0	8,0	13,0	50
WSV-Pg 11	83601452	negro	Pg 11	M16 / P11	28,5	49,0	8,0	13,0	50
WSV-Pg 13,5 / 16	83601414	gris	Pg 13,5	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-Pg 13,5 / 16	83601454	negro	Pg 13,5	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-Pg 16	83601416	gris	Pg 16	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-Pg 16	83601456	negro	Pg 16	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-Pg 21	83601418	gris	Pg 21	M25 / P21(S)	38,5	69,0	11,5	22,0	25

Racor para mangueras m-fix

Tipo WSV 90° (racor acoplable acodado)

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	L mm	GL mm	LW mm	UE un.
WSV-Pg 21	83601458	negro	Pg 21	M25 / P21(S)	38,5	69,0	11,5	22,0	25
WSV-Pg 29	83601420	gris	Pg 29	M32 / P29(S)	50,5	82,0	12,0	28,0	25
WSV-Pg 29	83601460	negro	Pg 29	M32 / P29(S)	50,5	82,0	12,0	28,0	25
WSV-Pg 36	83601422	gris	Pg 36	M40 / P36(S)	70,0	106,0	15,5	35,0	10
WSV-Pg 36	83601462	negro	Pg 36	M40 / P36(S)	70,0	106,0	15,5	35,0	10
WSV-Pg 48	83601424	gris	Pg 48	M50 / P48(S)	96,0	134,0	16,0	49,0	10
WSV-Pg 48	83601464	negro	Pg 48	M50 / P48(S)	96,0	134,0	16,0	49,0	10
Ejecución NPT									
WSV-NPT-3/8" / 11	83602012	gris	3/8"	M16 / P11	28,0	49,0	8,0	13,0	50
WSV-NPT-3/8" / 11	83602012	negro	3/8"	M16 / P11	28,0	49,0	8,0	13,0	50
WSV-NPT-1/2" / 16	83602016	gris	1/2"	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-NPT-1/2" / 16	83602016	negro	1/2"	M20 / P16(S)	32,0	59,0	10,0	16,0	50
WSV-NPT-3/4" / 21	83602018	gris	3/4"	M25 / P21(S)	39,0	69,0	10,0	22,0	25
WSV-NPT-3/4" / 21	83602018	negro	3/4"	M25 / P21(S)	39,0	69,0	10,0	22,0	25
WSV-NPT-1" / 29	83602020	gris	1"	M32 / P29(S)	51,0	83,0	12,0	28,0	25
WSV-NPT-1" / 29	83602020	negro	1"	M32 / P29(S)	51,0	83,0	12,0	28,0	25

Consultar el anillo obturador para el grado de protección IP 65 en el apartado referido al tipo DR-NBR de este capítulo.



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

