


Manguera de protección de cables tipo EW

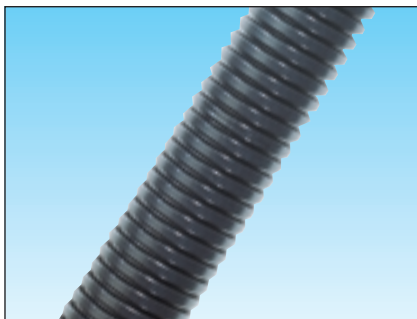


Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas fáciles

- Buena resistencia al pisado

Aplicaciones:

- Construcción de instalaciones, construcción de máquinas

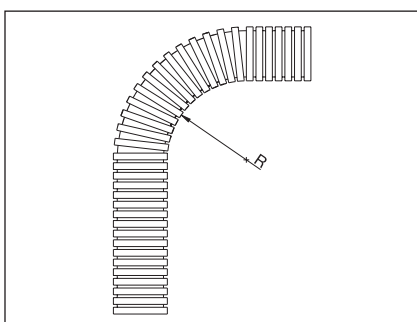

Material: mod. Polietileno
 Campo de temperatura: -40 °C hasta +90 °C brevemente 120 °C
 Flexibilidad: muy buena
 Resistencia al pisado / 100 mm (Tipo M20/P16): aprox. 200N
 Grado de inflamación según UL 94: HB
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio
 Otras resistencias: Bases
 (Véase página 144-145)

Tipo	Nº artículo Gris	Negro	Dimensiones		Radio de curvatura aprox. (mm)	Peso (kg / %m)	UE m
			Ø interiores	Ø exteriores en mm			
EW-M10 / P7	83101010	83101050	8,5	11,2	25	2,2	50
EW-M12 / P9	83101012	83101052	9,8	13,0	30	2,4	50
EW-M16 / P11	83101014	83101054	12,0	15,8	35	3,4	50
EW-M20 / P16	83101016	83101056	15,8	21,0	45	5,4	50
EW-M20 / P16S*	83101020	83101058	16,8	21,0	50	6,4	50
EW-M25 / P21	83101022	83101060	22,5	28,5	55	8,2	50
EW-M25 / P21S*	83103022		22,5	28,5	55	8,2	50
EW-M32 / P29	83101026	83101062	29,0	34,5	65	9,6	25
EW-M40 / P36	83101030	83101064	36,0	42,5	80	12,4	25
EW-M50 / P48	83101032	83101066	47,5	54,5	90	20,0	25

* escasa ondulación

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

