


Mangueras de protección de cables

Manguera de protección de cables tipo EW-PA

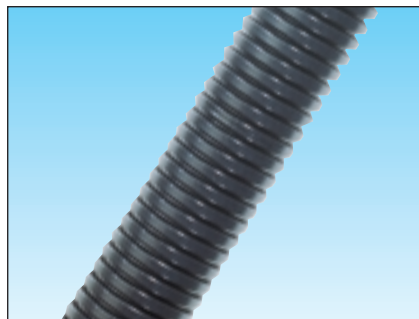


Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas medias y altas

- Alta resistencia al aplastamiento

Aplicaciones:

- Construcción de máquinas e instalaciones, construcción de vehículos

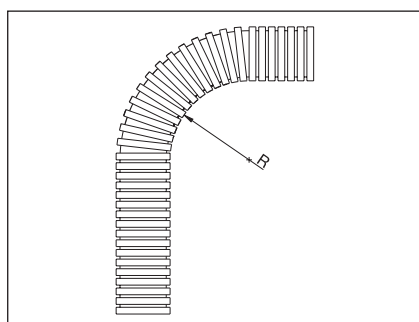

Material: mod. Poliamida PA 6
 Campo de temperatura: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ brevemente $160\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Flexibilidad: muy buena
 Resistencia al pisado / 100 mm (Tipo M20/P16): aprox. 350N
 Grado de inflamación según UL 94: HB
 Especificaciones: UR
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio
 Otras resistencias: Alcohol, grasas, carburantes, aceites minerales, bases suaves, ácidos suaves

(Véase página 144-145)

Tipo	Nº artículo Gris	Negro	Dimensiones		Radio de curvatura aprox. (mm)	Peso (kg / %m)	UE m
			Ø interiores	Ø exteriores en mm			
EW-PA-06	83161010	83161050	6,6	10,0	16	2,2	50
EW-PA-M10 / P7	83161012	83161052	8,5	11,4	18	2,5	50
EW-PA-M12 / P9	83161014	83161054	9,8	13,0	20	2,6	50
EW-PA-M16 / P11	83161016	83161056	12,3	15,8	30	3,4	50
EW-PA-M20 / P16	83161018	83161060	15,8	21,0	45	5,4	50
EW-PA-M20 / P16S*	83162020	83162062	16,6	21,0	40	6,3	50
EW-PA-M25 / P21	83161022	83161064	22,4	28,5	50	9,0	50
EW-PA-M25 / P21S*	83162022	83162064	23,0	28,5	45	9,0	50
EW-PA-M32 / P29	83161026	83161072	28,5	34,3	55	12,5	25
EW-PA-M32 / P29S*	83162026	83162072	28,9	34,5	50	13,5	25
EW-PA-M40 / P36	83161028	83161076	35,5	42,5	60	14,8	25
EW-PA-M40 / P36S*	83162030	83162076	36,0	42,5	55	15,0	25
EW-PA-M50 / P48	83161030	83161078	46,5	54,5	70	20,0	25
EW-PA-M50 / P48S*	83162034	83162080	47,5	54,5	65	21,8	25

* escasa ondulación

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

