


Mangueras de protección de cables

Manguera de protección de cables tipo EW-PAB

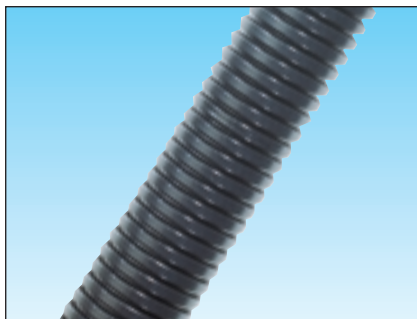


Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas medias y altas

- Autoextinguible

Aplicaciones:

- Construcción de instalaciones, construcción de máquinas, construcción de vehículos

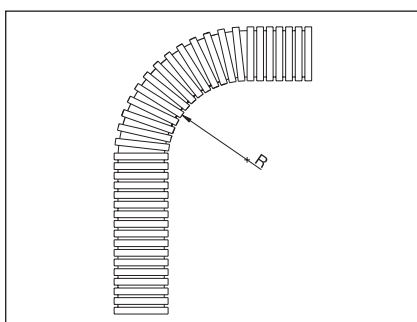

Material: mod. poliamida PA6
 Campo de temperatura: -40 °C hasta +120 °C brevemente 160 °C
 Flexibilidad: muy buena
 Resistencia al pisado / 100 mm (tipo M20/P16): aprox. 400N
 Grado de inflamación según UL 94: V0
 Grado de inflamación según DIN 5510: S4
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio
 Resistencia: Alcohol, grasas, carburantes, aceites minerales, bases débiles, gases poco nocivos

(Véase página 144-145)

| Tipo | Nº artículo Gris | Negro | Dimensiones | | Radio de curvatura aprox. (mm) | Peso (kg / %m) | UE m |
|--------------------|------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------|
| | | | Ø interiores | Ø exteriores en mm | | | |
| EW-PAB-M12 / P9 | 83162214 | 83162254 | 9,8 | 13,0 | 20 | 2,6 | 50 |
| EW-PAB-M16 / P11 | 83162216 | 83162256 | 12,0 | 15,8 | 30 | 3,4 | 50 |
| EW-PAB-M20 / P16S* | 83162220 | 83162260 | 16,8 | 21,0 | 45 | 6,3 | 50 |
| EW-PAB-M25 / P21 | 83162222 | 83162262 | 22,4 | 28,3 | 50 | 9,6 | 50 |
| EW-PAB-M25 / P21S* | 83162422 | 83162462 | 23,0 | 28,3 | 50 | 9,6 | 50 |
| EW-PAB-M32 / P29 | 83162226 | 83162266 | 28,5 | 34,5 | 60 | 12,5 | 25 |
| EW-PAB-M32 / P29S* | 83162426 | 83162466 | 28,9 | 34,5 | 60 | 12,5 | 25 |
| EW-PAB-M40 / P36 | 83162228 | 83162268 | 36,0 | 42,5 | 70 | 14,8 | 25 |
| EW-PAB-M50 / P48 | 83162230 | 83162270 | 46,5 | 54,5 | 90 | 20,0 | 25 |

* escasa ondulación

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

