



11627E00

- Pueden utilizarse
  - Zona 0, 1 y 2
  - Zona 20, 21 y 22
- Mecanismo de encendido por giro de anillo en el cabezal
- Linterna con diseño ergonómico
- Potencia lumínica muy alta

#### Tabla de selección

Versión	Tabla de alimentación para baterías piezas	Nº de pedido	PS	Peso kg
Linterna Serie 6140	2,5 V / 0,3 A 3	6140/1-1	38	0.550

Las linternas se suministran con batería.

#### Datos técnicos





Protección contra explosiones	
Protección contra explosión de gas	II 1 G EEx ia IIC T4
Protección contra explosión de polvo	II 1 D IP 65 T130 °C
Certificados	
Protección contra explosión de gas	ZELM 07 ATEX 0325 X
Protección contra explosión de polvo	ZELM 07 ATEX 0325 X
Temperatura Ambiente	- 20 °C ... + 50 °C
Material	
Material del envoltente	poliamida antiestática
Lente	policarbonato
Lámparas	1 LED de alta potencia (3 W)
Vida útil de servicio	> 48 horas (operación continua)
Baterías	3 baterías tipo LR 14 <b>Atención:</b> Sólo pueden utilizarse baterías homologadas (EN 50020:2002)
Nota	Nunca abra la linterna en áreas clasificadas!
Tipo de protección	IP 65

## Linterna Serie 6140


Zonas 0, 1 y 2, 20, 21 y 22

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

## Accesorios y piezas de recambio

Designación	Ilustración	Descripción	Nº de pedido	PS	Peso kg
Baterías		1,5 V 3 unidades	167742	37	0.420
Asa de cuero		Asa para transportar la lámpara	167740	36	0.160
Lentes de repuesto		El material de las lentes es de policarbonato	167739	37	0.003
Anillo de cierre		Junta NBR	167741	37	0.003

## Planos dimensionales (todas las cotas en mm) - sujetas a cambios

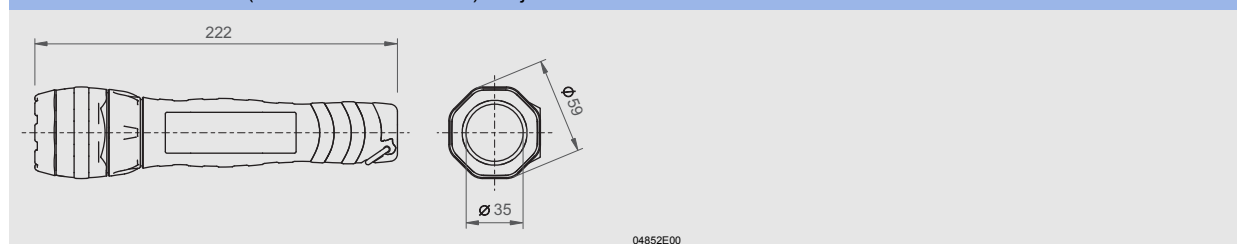

Representante oficial de:



[Argentina – Uruguay – Paraguay – Bolivia – Ecuador.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA  
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212  
Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

---

