


Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas

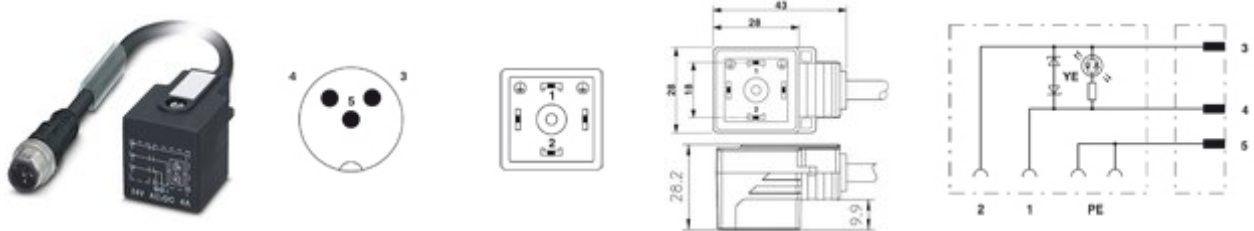

Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

Diseño

- Construcción: 3 x 0,75 mm² (24 x 0,2 mm)
- Colores de conductor: negro 1, negro 2, verde/amarillo
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de envoltura negro
- Diámetro exterior aprox. en mm
- Apto para cadenas portacables

Características de producto

- Conectores de válvula de 3 posiciones
- Circuito protectort (diodo Z) Puesta a tierra (PE) puenteada



- Con estatus de LED indicador (amarillo)With LED status indicator (yellow)
- Los cables disponen de soportes para marcaje
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz

Datos técnicos

Codificación

A - Standard

Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

Material de superficie de contacto

Ni/Au

Material del contacto

CuSn

Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

Grado de protección:

IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

Válvula macho -20°C hasta +85°C Macho / hembra -25°C hasta +90°C

Cable, instalación fija -40°C a +80°C Cable, instalación flexible -15°C a +80°C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Pantalla de estado	Unid. de embalaje
Conector recto a conector de válvula tipo A (18 mm)						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	0.3	24	4	1 LED	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	0.6	24	4	1 LED	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	2	24	4	1 LED	1
Conector recto a conector de válvula tipo B (10 mm)						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	0.3	24	4	1 LED	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	0.6	24	4	1 LED	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	2	24	4	1 LED	1
Conector recto a conector de válvula tipo BI (11 mm)						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	0.3	24	4	1 LED	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	0.6	24	4	1 LED	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	2	24	4	1 LED	1
Conector recto a conector de válvula tipo C (8 mm)						

22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	0.3	24	4	1 LED	1
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	0.6	24	4	1 LED	1
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	2	24	4	1 LED	1
Conector recto a conector de válvula tipo CI (9,4 mm)						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	0.3	24	4	1 LED	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	0.6	24	4	1 LED	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	2	24	4	1 LED	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

