
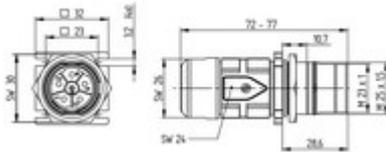


Conectores circulares para servomotores y alimentación

Descripción del producto

Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.

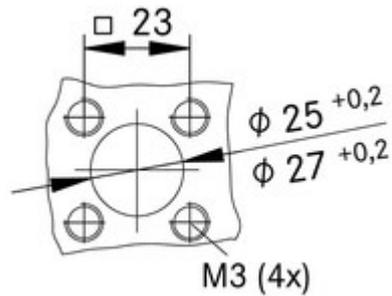

Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos.

Beneficios

- Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.

Características de producto

- adaptador con brida
- Para contactos macho de crimpado
- Carcasa con aislante incorporado

Datos técnicos

Tensión nominal en V

630 V

Voltaje de impulso nominal

6 kV

Corriente nominal en A

25 A

Resistencia de contacto

< 4 mOhm

Contactos

Latón dorado

Número de contactos

5 + PE

Métodos de terminación

Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Material

Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM

Grado de protección:

IP68 (10h / 1m)

Ciclo del funcionamiento mecánico

500

Rango de temperaturas

-25°C - +125°C

Con aprobación VDE

Control de producción certificado: VDE-REG.-Nr. 25

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Contactos incluidos	Alcance de sujeción del cable/ mm	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo LS1 F7 de 6 polos para contactos macho						
73000020	LS1 F7	6	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	5 + PE	5
73000021	LS1 F7	6	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	5 + PE	5
73000023	LS1 F7		10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	5 + PE	20
76143000	LS1 F7	6	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	5 + PE	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar