


Carcasa resistente para tres insertos

Descripción del producto

Tres insertos diferentes, aptos para la carcasa de tipo H-A 16, que se pueden integrar en una sola carcasa. Gran flexibilidad

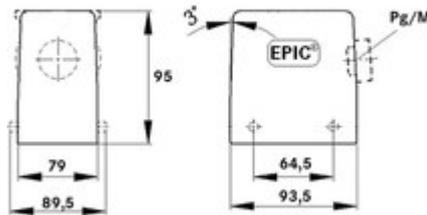

Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

Beneficios

- Tres insertos diferentes, aptos para la carcasa de tipo H-A 16, que se pueden integrar en una sola carcasa. Gran flexibilidad

Características de producto

- Carcasa
- Pernos de anclaje para palancas dobles
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin cuello

**Datos técnicos****Material**

Carcasa: aleación de aluminio gris Palanca: acero
revestido de cinc Junta: NBR

Grado de protección:

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

-40 °C hasta +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Lista de artículos

Artikel- nummer	Parte	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca doble)					
10630800	H-A 48 TS 29		29	sí	1
10630900	H-A 48 TS 29		29		1
19630800	H-A 48 TS M32	32			1
19635600	H-A 48 TS M40	40			1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar