


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

### Descripción del producto

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.;Psibilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

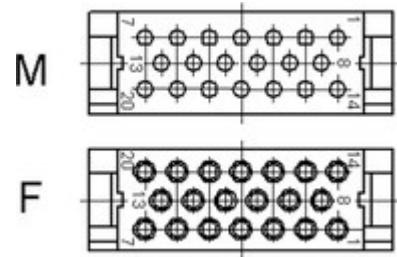

### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta.
- Impresora
- Ingeniería de control

### Beneficios

- El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.
- Psibilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

**Datos técnicos****Tensión nominal en V**

100 V

**Corriente nominal en A**

4 A

**Contactos**

Aleación de cobre dorado

**Número de contactos**

20

**Métodos de terminación**Crimpanschluss: 0,08 - 0,56 mm<sup>2</sup>**Ciclo del funcionamiento mecánico**

50

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Módulo: 20 polos				
10383600	MCS 20 CG	macho	20	10
10383700	MCB 20 CG	hembra	20	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)