


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

Descripción del producto

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.;Psobilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

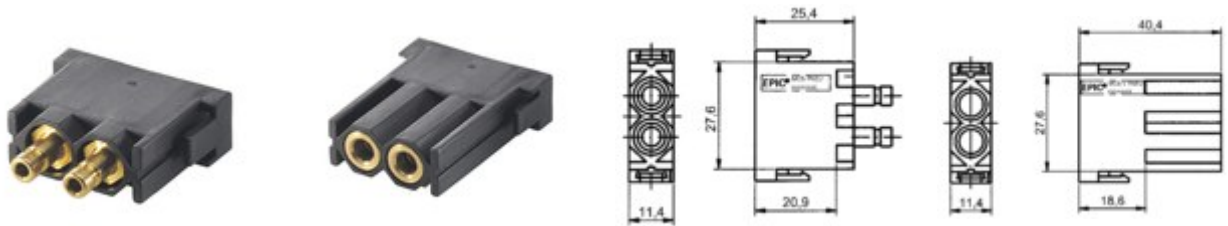

Ámbito de uso

- Ingeniería de planta.
- Impresora
- Ingeniería de control

Beneficios

- El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad.
- Psobilidad de conectores especiales apto para su aplicación específica

Referencias

Carcasa indicada:

Carcasa de gama alta

Carcasas para conectores disponibles dependiendo del bastidor modular empleado

**Datos técnicos****Contactos**

Latón

Número de contactos

2

Métodos de terminación

Extremo Push-in: para tubos con un diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm

Ciclo del funcionamiento mecánico

100

Rango de temperaturas

-20 °C - +100 °C

Lista de artículos

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Presión máx. bar	Piezas/unid. embalaje
Módulo: Neumático 2 polos					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	macho	2	10	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	hembra con válvula	2	10	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	macho	2	10	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	hembra con válvula	2	10	10

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar