


Descripción del producto

protección fiable contra flexión y torsión; Descarga de tracción elevada; Robusto; Para cables de gran diámetro exterior; Máxima protección

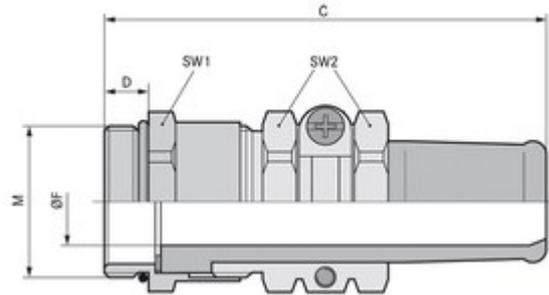

Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Herramientas de mano.
- Medios de servicio móviles
- Centros de construcción
- Partes móviles de máquinas

Beneficios

- protección fiable contra flexión y torsión
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
- Para cables de gran diámetro exterior
- Máxima protección

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Por favor, consulte SKINDICHT® SRE-M, para aquellos de tipo CEM

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Partes metálicas: latón niquelado Junta tórica: NBR

Protección para la flexión: CR/NBR

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SR-M									
52106410	12 x 1,5	4 - 5	23	7	14 / 15	49.0	5.0	5	50
52106420	16 x 1,5	5,5 - 7	25	9	18 / 17	50.0	5.0	7	50
52106430	20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	55.0	6.0	7	25
52106440	20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	55.0	6.0	9	25
52106450	20 x 1,5	7,5 - 9	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	9	25
52106460	20 x 1,5	9 - 11	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	11	25
52106470	20 x 1,5	11 - 13	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	13	25
52106480	20 x 1,5	12 - 13	35	16	24 / 24	65.0	6.0	13	25
52106481	20 x 1,5	13 - 15	35	16	24 / 24	66.0	6.0	15	25

52106490	25 x 1,5	12,5 - 15	46	21	30 / 30	78,5	7.0	15	25
52106500	25 x 1,5	14 - 17	46	21	30 / 30	78,5	7.0	17	25
52106510	25 x 1,5	17 - 19	46	21	30 / 30	78,5	7.0	19	25
52106520	25 x 1,5	17 - 20	46	21	30 / 30	78,5	7.0	20	25
52106530	32 x 1,5	19 - 20	59	29	40 / 41	90,5	8.0	20	10
52106540	32 x 1,5	22 - 23	59	29	40 / 41	90,5	8.0	23	10
52106550	32 x 1,5	23 - 25	59	29	40 / 41	90,5	8.0	25	10
52106560	40 x 1,5	24 - 26	70	36	50 / 50	108.0	8.0	26	5
52106570	40 x 1,5	28 - 30	70	36	50 / 50	108.0	8.0	30	5
52106580	40 x 1,5	31 - 33	70	36	50 / 50	108.0	8.0	33	5
52106590	40 x 1,5	33 - 34,5	70	36	50 / 50	108.0	8.0	35	5
52106600	50 x 1,5	31 - 34,5	75	42	57 / 57	111.0	9.0	35	5
52106610	50 x 1,5	32 - 38	75	42	57 / 57	111.0	9.0	38	5
52106620	50 x 1,5	37 - 40	75	42	57 / 57	111.0	9.0	40	5
52106630	63 x 1,5	32 - 40	83	48	66 / 64	118.0	10.0	40	1
52106640	63 x 1,5	36 - 44	83	48	66 / 64	118.0	10.0	44	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar