


Descripción del producto

Soporta altas temperaturas;Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas;Resistente al agua marina;Descarga de tracción elevada;Robusto

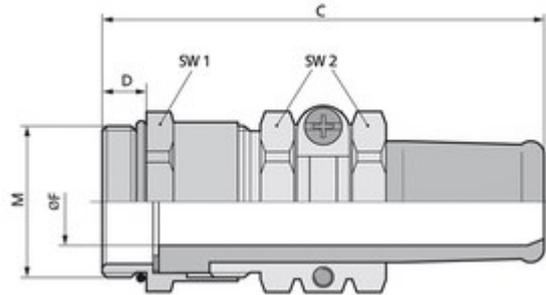

Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Prensaestopas especial con manguito antiacodadura VITON®. Nuestro receptáculo reforzado resistente al ácido VITON® no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165 °C.
- fabricación de maquinaria y turbinas
- Técnica de centrales eléctricas
- Laboratorio

Beneficios

- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resistente al agua marina
- Descarga de tracción elevada
- Robusto

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M



- De tipo CEM, por encargo

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: FKM

Protección antiacodaduras: FKM

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

-15 °C a +165 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	Función de la rosca PG	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Abertura F mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SR-SV-M									
52105820	20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	56.0	6.0	7	25
52105830	20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	56.0	6.0	9	25
52105840	20 x 1,5	7,5 - 9	32	13.5	22 / 22	61,5	6.0	9	25
52105850	20 x 1,5	8,5 - 11	32	13.5	22 / 22	61,5	6.0	11	25
52105860	20 x 1,5	10,5 - 13	32	13.5	22 / 22	61,5	6.0	13	25
52105870	20 x 1,5	11 - 13	35	16	24 / 24	66,5	6.0	13	10
52105880	20 x 1,5	12 - 15	35	16	24 / 24	66,5	6.0	15	10



52105890	25 x 1,5	13,5 - 15	40	21	30 / 30	79.0	7.0	15	10
52105900	25 x 1,5	15,5 - 17	46	21	30 / 30	79.0	7.0	17	10
52105910	25 x 1,5	16,5 - 19	46	21	30 / 30	79.0	7.0	19	10

Nota de pie de página:

Viton® es una marca registrada de DuPont de Nemours

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar