
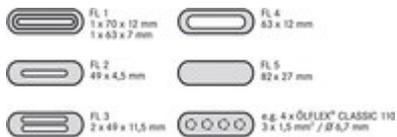


Descripción del producto

El perfil del sello permite resolver muchos problemas; La alimentación de varios cables planos y redondos es posible a través de; los insertos de sellado se presionan en el cable mediante el contorno interior cónico situado en la parte superior de la carcasa

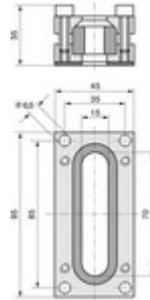

Ámbito de uso

- Abrazadera de cable de uso universal, principalmente para grandes cables planos.
- Elevadores
- Sistemas de transporte
- Grúa y maquinaria de transporte
- Cadenas portacables.

Beneficios

- El perfil del sello permite resolver muchos problemas
- La alimentación de varios cables planos y redondos es posible a través de
- los insertos de sellado se presionan en el cable mediante el contorno interior cónico situado en la parte superior de la carcasa

Aviso

- Se puede alcanzar el grado de protección IP 65 con un ensamblado profesional y correcto
- consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los cables planos adecuados



Datos técnicos

Material

Cuerpo: aleación especial de aluminio sin tratar
Tornillos y arandelas elásticas: acero revestido de cinc Sellado NBR

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Espacio para el cable: longitud x anchura mm	Dimensión: L x An x Al en mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® FL				
52008010	FL 1	70 x 15 + 63 x 7	45 x 35 x 95	1
52008020	FL 2	49 x 4,5	45 x 35 x 95	1
52008030	FL 3	49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)	45 x 35 x 95	1
52008040	FL 4	63 x 12,0 (+0,2)	45 x 35 x 95	1
52008050	FL 5	70 x 15	45 x 35 x 95	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar