


## Descripción del producto

beneficios, consulte SKINTOP® MS-M-XL

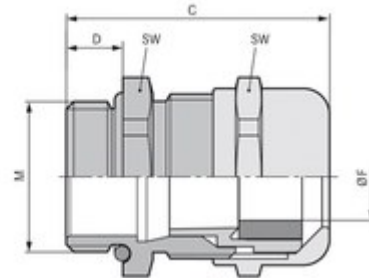

## Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

## Beneficios

- beneficios, consulte SKINTOP® MS-M-XL

## Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

## Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

## Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,  
consulte el Apéndice T21

**Material**

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:  
CR Junta tórica: NBR

**Grado de protección:**

IP 68 - 10 bar  
IP 69 K

**Rango de temperaturas**

Dinámico: -30 °C hasta +100 °C  
estático: desde -40 °C hasta +100 °C

**Lista de artículos**

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MSR-M-XL						
53112105	12 x 1,5	1-5	16	32,8	12.0	100
53112115	16 x 1,5	2-7	20	37.0	12.0	50
53112125	20 x 1,5	5-10	24	39,5	12.0	50
53112135	25 x 1,5	6-13	29	41,5	12.0	25
53112145	32 x 1,5	7-15	36	48,2	15.0	25
53112155	40 x 1,5	15-23	45	53,5	15.0	10
53112165	50 x 1,5	22-29	54	57.0	15.0	5

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)