


Descripción del producto

beneficios, consulte SKINTOP® MS-M

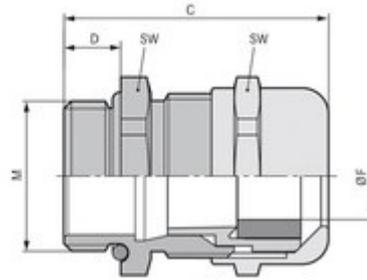

Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Beneficios

- beneficios, consulte SKINTOP® MS-M

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aprobaciones (normas de referencia)

- UL File Nr. E79903

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Aprobaciones

Aprobación IP 69 K para tamaños M 75x1,5 y aprobación UL, CSA, DNV, VDE, IP69 K para tamaños M 90x2 a M 110x2, ambas en proceso.

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 68

IP 69 K

Rango de temperaturas

Dinámico: -30 °C hasta +100 °C

estático: desde -40 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8.0	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8.0	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9.0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9.0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15.0	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105.0	15.0	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154.0	25.0	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar