


Descripción del producto

beneficios, consulte SKINTOP® MS-M ATEX

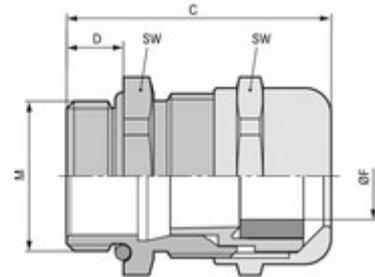

Ámbito de uso

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Beneficios

- beneficios, consulte SKINTOP® MS-M ATEX

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

- para ver los accesorios compatibles, consulte SKINTOP® SDVR-M ATEX

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el manual de instrucciones

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Sellado:
CR Junta tórica: NBR

Ensayos

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +90 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Altura de cabeza mm SKINTOP®	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MSR-M ATEX							
53112705	12 x 1,5	2 - 5		16	26,5	6.5	100
53112715	16 x 1,5	4 - 7		20	33.0	7.0	100
53112725	20 x 1,5	5 - 10		24	37.0	8.0	50
53112735	25 x 1,5	6 - 13		29	38,5	8.0	25
53112745	32 x 1,5	7 - 15		36	45,5	9.0	25
53112755	40 x 1,5	16 - 23		45	48.0	9.0	10
53112765	50 x 1,5	19 - 29		54	55,5	10.0	5
53112775	63 x 1,5	32 - 39		67	67.0	15.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar