



Racor para mangueras m-fix

Tipo KSV (racor para mangueras y para cables)



De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C



Poliamida, POM,
Junta perfilada: perbunán



V1





IP 54
IP 65 con anillo obturador DR-NBR

El KSV es una combinación de nuestro racor probado para cables del tipo WKK y del racor para mangueras m-fix del tipo MSV.

- Reducción de costes gracias a la simplificación del montaje de la manguera = insertar la manguera → Listo
- Disminución óptima del esfuerzo mecánico de los cables gracias a las láminas con forma de iris
- Sin piezas sueltas puesto que el racor no se ha de desarmar para montarlo
- Grado de protección IP 65 con el anillo obturador adicional (tipo DR-NBR)
- Una vez dentro del racor, la manguera de protección de cables puede girar



KSV

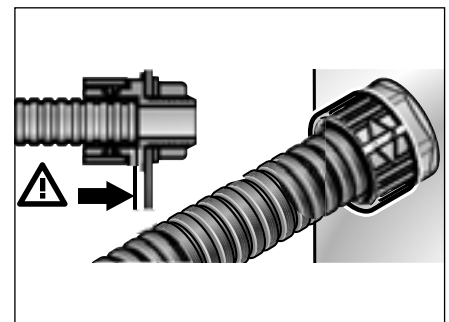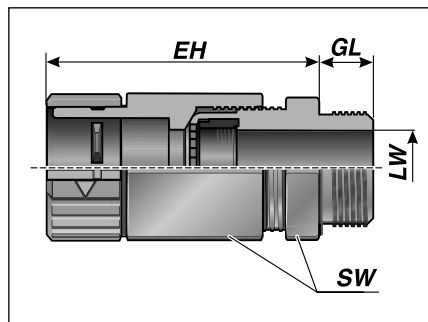

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW mm	UE un.
Ejecución métrica									
KSV-M16x1,5 / 9	83611410	gris	M16x1,5	M12 / P9	40,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV-M16x1,5 / 9	83611450	negro	M16x1,5	M12 / P9	40,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV-M16x1,5 / 11	83611412	gris	M16x1,5	M16 / P11	47,0	8,0	5,0 - 10,0	22	50
KSV-M16x1,5 / 11	83611452	negro	M16x1,5	M16 / P11	47,0	8,0	5,0 - 10,0	22	50
KSV-M20x1,5 / 16	83611416	gris	M20x1,5	M20 / P16(S)	52,0	9,0	10,0 - 14,0	24/27	50
KSV-M20x1,5 / 16	83611456	negro	M20x1,5	M20 / P16(S)	52,0	9,0	10,0 - 14,0	24/27	50
KSV-M25x1,5 / 21	83611418	gris	M25x1,5	M25 / P21(S)	61,0	11,0	13,0 - 18,0	33	50
KSV-M25x1,5 / 21	83611458	negro	M25x1,5	M25 / P21(S)	61,0	11,0	13,0 - 18,0	33	50
KSV-M32x1,5 / 29	83611420	gris	M32x1,5	M32 / P29(S)	73,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25
KSV-M32x1,5 / 29	83611460	negro	M32x1,5	M32 / P29(S)	73,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25
Ejecución Pg									
KSV-Pg 09	83611210	gris	Pg 09	M12 / P9	40,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV-Pg 09	83611250	negro	Pg 09	M12 / P9	40,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV-Pg 11	83611212	gris	Pg 11	M16 / P11	47,0	8,0	5,0 - 10,0	22	50
KSV-Pg 11	83611252	negro	Pg 11	M16 / P11	47,0	8,0	5,0 - 10,0	22	50
KSV-Pg 13,5 / 11	86611213	gris	Pg 13,5	M16 / P11	47,0	9,0	6,0 - 12,0	24/27	50
KSV-Pg 13,5 / 11	86611253	negro	Pg 13,5	M16 / P11	47,0	9,0	6,0 - 12,0	24/27	50
KSV-Pg 13,5 / 16	83611214	gris	Pg 13,5	M20 / P16(S)	52,0	9,0	6,0 - 12,0	24/27	50
KSV-Pg 13,5 / 16	83611254	negro	Pg 13,5	M20 / P16(S)	52,0	9,0	6,0 - 12,0	24/27	50
KSV-Pg 16	83611216	gris	Pg 16	M20 / P16(S)	53,0	9,0	10,0 - 14,0	27	50
KSV-Pg 16	83611256	negro	Pg 16	M20 / P16(S)	53,0	9,0	10,0 - 14,0	27	50
KSV-Pg 16 / 21	83611217	gris	Pg 16	M25 / P21	61,0	10,0	13,0 - 18,0	33	50
KSV-Pg 16 / 21	83611257	negro	Pg 16	M25 / P21	61,0	10,0	13,0 - 18,0	33	50
KSV-Pg 21	83611218	gris	Pg 21	M25 / P21(S)	61,0	11,0	13,0 - 18,0	33	50

Racor para mangueras m-fix

Tipo KSV (racor para mangueras y para cables)

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para Murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW mm	UE un.
KSV-Pg 21	83611258	negro	Pg 21	M25 / P21(S)	61,0	11,0	13,0 - 18,0	33	50
KSV-Pg 29	83611220	gris	Pg 29	M32 / P29(S)	73,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25
KSV-Pg 29	83611260	negro	Pg 29	M32 / P29(S)	73,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25
Ejecución NPT									
KSV 3/8" / 9	83613210	gris	3/8"	M12 / P9	52,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV 3/8" / 9	83613250	negro	3/8"	M12 / P9	52,0	8,0	4,0 - 8,0	19	50
KSV 1/2" / 16	83613216	gris	1/2"	M20 / P16(S)	60,0	9,0	10,0 - 14,0	27	50
KSV 1/2" / 16	83613256	negro	1/2"	M20 / P16	60,0	9,0	10,0 - 14,0	27	50
KSV 3/4" / 21	83613218	gris	3/4"	M25 / P21(S)	70,0	11,0	13,0 - 18,0	33	25
KSV 3/4" / 21	83613258	negro	3/4"	M25 / P21(S)	70,0	11,0	13,0 - 18,0	33	25
KSV 1" - / 29	83613220	gris	1"	M32 / P29(S)	80,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25
KSV 1" - / 29	83613260	negro	1"	M32 / P29	80,0	11,0	18,0 - 25,0	42	25

Consultar el anillo obturador para el grado de protección IP 65 en el apartado referido al tipo DR-NBR de este capítulo.

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

