


Mangueras de protección de cables

Manguera de protección de cables tipo EWS

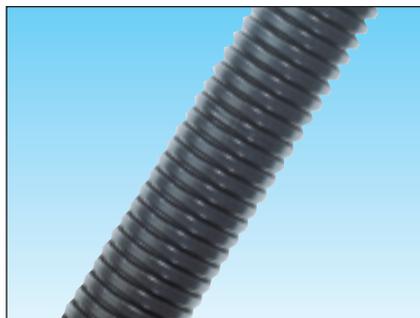


Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas fáciles

- Muy buenas propiedades de recuperación
- Muy elevada flexibilidad

Aplicaciones:

- Armarios de maniobra

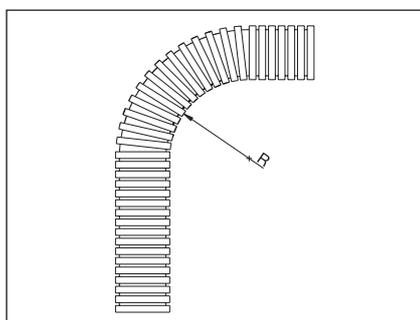

Material: mod. polietileno
 Campo de temperatura: -40 °C hasta +90 °C, brevemente 120 °C
 Flexibilidad: excelente
 Resistencia al pisado / 100 mm (tipo M20/P16): aprox. 100N
 Grado de inflamación según UL 94: HB
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio
 Otras resistencias: Bases
 (Véase página 144-145)

Tipo	Nº artículo Gris	Dimensiones		Radio de curvatura aprox. (mm)	Peso (kg / %m)	UE m
		Ø interiores en mm	Ø exteriores en mm			
EWS-M20 / P16	83101610	15,8	21,0	45	5,4	50
EWS-M25 / P21	83101612	22,5	28,5	55	8,2	50
EWS-M32 / P29	83101614	29,0	34,5	65	9,6	25
EWS-M32 / P29S*	83101620	29,5	34,5	65	9,6	25
EWS-M40 / P36	83101616	36,0	42,5	80	12,4	25
EWS-M50 / P48	83101618	47,5	54,5	90	20,0	25

* escasa ondulación