

Mangueras de protección de cables

Manguera de protección de cables tipo EW-PA-UL




Manguera de protección de cables universal para exigencias mecánicas altas

- Autoextinguible

Aplicaciones:

- Construcción de máquinas e instalaciones

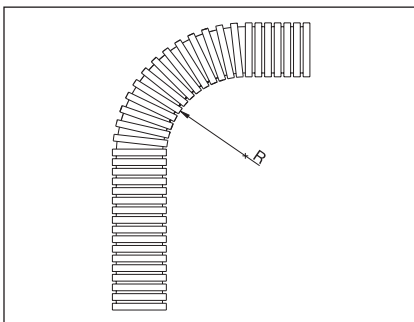

Material: mod. poliamida PA6
 Campo de temperatura: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ brevemente $160\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Flexibilidad: buena
 Resistencia al pisado / 100 mm (tipo M20/P16): aprox. 750N
 Grado de inflamación según UL 94: V0
 Grado de inflamación según DIN 5510: S4
 Especificaciones: UR
 Toxicidad: Libre de halógeno y cadmio
 Otras resistencias: Alcohol, grasas, carburantes, aceites minerales, bases débiles, gases poco nocivos

Tipo	Nº artículo Gris	Negro	Dimensiones		Radio de curvatura aprox. (mm)	Peso (kg / %m)	UE m
			Ø interiores en mm	Ø exteriores en mm			
EW-PA-UL-06	83161210	83161250	6,4	10,0	18	2,3	50
EW-PA-UL-M10 / P7	83161212	83161252	8,3	11,2	20	2,7	50
EW-PA-UL-M12 / P9	83161214	83161254	9,0	13,0	30	3,5	50
EW-PA-UL-M16 / P11	83161216	83161256	11,0	15,8	40	4,7	50
EW-PA-UL-M20 / P16	83161218	83161258	15,3	21,0	45	7,5	50
EW-PA-UL-M20 / P16S*	83161220	83161260	16,3	21,0	48	9,4	50
EW-PA-UL-M25 / P21	83161222	83161262	21,6	28,5	50	14,1	50
EW-PA-UL-M25 / P21S*	83163222		21,6	28,5	50	14,1	50
EW-PA-UL-M32 / P29	83161224	83161264	27,5	34,5	60	17,8	25
EW-PA-UL-M40 / P36	83161226	83161266	35,0	42,5	75	24,2	25
EW-PA-UL-M50 / P48	83161228	83161268	45,5	54,5	85	30,0	25

* escasa ondulación

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

