



Manguera de protección de cables Murrflex

Tipo EW-PA-EX



De -40 a +110 °C
Brevemente +150 °C



Poliamida mod. PA12



HB



> 350 N/100 mm





Empalmes adecuados:
m-top, m-tec, m-fix, m-jumbo, codo-brida

Manguera conductiva de plástico (poliamida 12) para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas. Esta manguera de protección de cables cumple los requisitos de la Directiva ATEX 94/9/CE. Apta para aplicaciones estáticas y dinámicas.

Aplicaciones:

- Minería
- Refinerías
- Industria química
- Robots

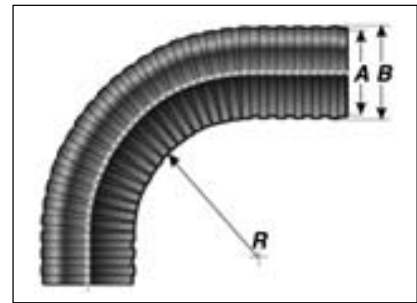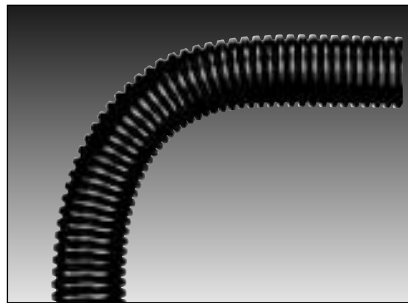

EW-PA-EX



Tipo	Nº de pedido	Color	A Ø mm	B Ø mm	R mm est.	R mm din.	Peso kg/100 m	UE m
EW-PA-EX M16 / P11	83163654	negro	12,2	15,8	20,0	60,0	3,6	50
EW-PA-EX M20 / P16	83163656	negro	15,8	21,0	25,0	80,0	5,3	50
EW-PA-EX M25 / P21	83163658	negro	21,7	28,3	35,0	95,0	9,0	50
EW-PA-EX M32 / P29	83163660	negro	27,9	34,5	50,0	125,0	12,2	25
EW-PA-EX M40 / P36	83163662	negro	35,3	42,4	60,0	170,0	16,2	25
EW-PA-EX M50 / P48	83163664	negro	47,5	54,3	75,0	210,0	22,3	25
EW-PA-EX 70 Jumbo	83163666	negro	66,5	79,2	160,0	350,0	48,0	10
EW-PA-EX 95 Jumbo	83163668	negro	91,0	106,0	210,0	450,0	80,0	10



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

