



BUREAU
VERITAS




CONDUCTOR CERTIFICADO
NORMA IRAM 2178
TENSIÓN NOMINAL 0,6 / 1,1 kV

SUBTERRÁNEO

Cable de distribución de energía. Por su flexibilidad y características puede ser instalado en **edificaciones particulares o industriales, enterrado directamente o en bandejas verticales u horizontales.**

FRACCIONADOS

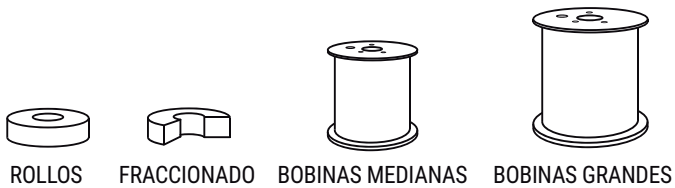

APTO PARA COLORES

INSTALACIONES DOMÉSTICAS



INSTALACIONES INDUSTRIALES



INSTALACIONES EDILICIAS



INSTALACIONES EN TABLEROS



TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO 70°C, EN CORTOCIRCUITO 160°C



TENSIÓN NOMINAL (0,6/1,1 kV)

AISLACIÓN PVC/A, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS



ALAMBRE DE COBRE EXCELENTE FLEXIBILIDAD

EXCELENTE DESLIZAMIENTO



CAÑERÍA EMBUTIDA

SOBRE BANDEJA



BAJO TIERRA

ECOTREF
CON COMPUESTOS DE PVC ECOLÓGICO, LIBRES DE METALES PESADOS

SECCIÓN	ROLLOS	PRECIO
mm ²	mts	POR METRO

1 x 6	100	
1 x 10	100	
1 x 16	100	
1 x 25	100	
1 x 35	100	
1 x 50	100	

2 x 1,5	100	
2 x 2,5	100	
2 x 4	100	
2 x 6	100	
2 x 10	100	

3 x 1,5	100	
3 x 2,5	100	
3 x 4	100	
3 x 6	100	
3 x 10	100	

4 x 1,5	100	
4 x 2,5	100	
4 x 4	100	
4 x 6	100	
4 x 10	100	

5 x 1,5	100	
5 x 2,5	100	

FRACCIONAMOS
BOBINAS
A PEDIDO