


Hilos de instalación con conductor de telecomunicaciones y bandas de colores

## Descripción del producto

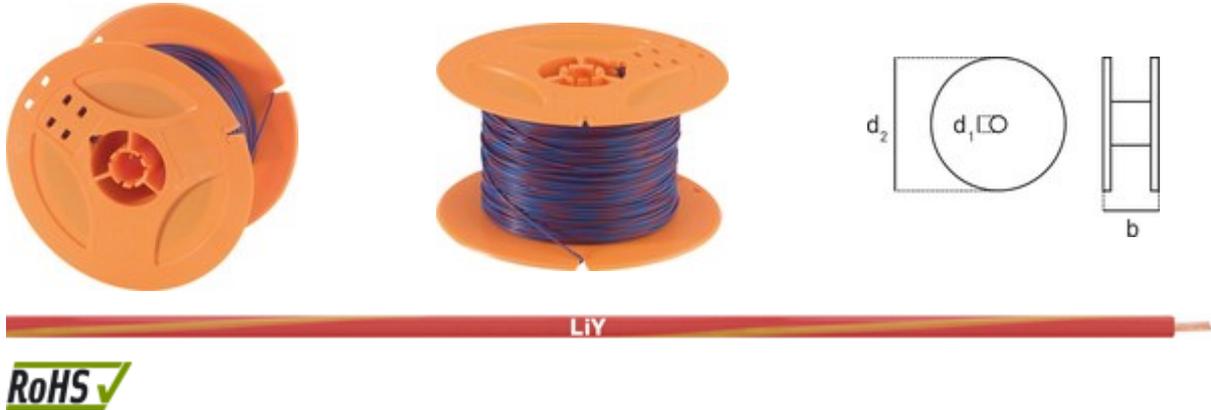

## Ámbito de uso

- Hilos para el cableado de dispositivos de telecomunicaciones y componentes electrónicos dentro de dispositivos.

## Diseño

- Conductor de cobre
- Aislamiento del conductor de base de PVC YI 2 / TI27, según VDE 0207-4
- Identificado con franjas de colores.

## Características de producto

- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.
- Carrete:  $d_1=18$  mm;  $d_2=150$  mm;  $b=85$  mm.

## Datos técnicos

### Tensión de cresta de trabajo

900 V (0,25 mm<sup>2</sup>)

### Basado en

VDE 0812

### Formación del conductor

0,25 mm<sup>2</sup>: ≥ 14 hilos (Ø unitario 0,15 mm)

### Tensión nominal

Tensión de trabajo < 50 V AC

USS - Tensión pico-pico: ≤ 250 V

### Tensión de prueba

2500 V (0,25 mm<sup>2</sup>)

### Rango de temperaturas

Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal del conductor en mm <sup>2</sup>	Diámetro exterior en mm	Color del conductor	m/carrete	Índice de cobre kg/km
4502202S	0,25	1.5	Negro/verde	250	2.4
4502212S	0,25	1.5	Negro/rojo	250	2.4
4502222S	0,25	1.5	Negro/blanco	250	2.4
4502232S	0,25	1.5	Azul/negro	250	2.4
4502242S	0,25	1.5	Azul/verde	250	2.4
4502252S	0,25	1.5	Azul/rojo	250	2.4
4502262S	0,25	1.5	Azul/blanco	250	2.4
4502272S	0,25	1.5	Marrón/negro	250	2.4
4502282S	0,25	1.5	Marrón/verde	250	2.4
4502292S	0,25	1.5	Marrón/blanco	250	2.4
4502302S	0,25	1.5	Amarillo/negro	250	2.4
4502312S	0,25	1.5	Amarillo/rojo	250	2.4
4502322S	0,25	1.5	Amarillo/blanco	250	2.4
4502332S	0,25	1.5	Verde/negro	250	2.4
4502342S	0,25	1.5	Verde/blanco	250	2.4
4502352S	0,25	1.5	Púrpura/negro	250	2.4
4502362S	0,25	1.5	Púrpura/amarillo	250	2.4
4502372S	0,25	1.5	Púrpura/blanco	250	2.4
4502382S	0,25	1.5	Naranja/negro	250	2.4
4502392S	0,25	1.5	Naranja/blanco	250	2.4
4502402S	0,25	1.5	Rojo/negro	250	2.4
4502412S	0,25	1.5	Rojo/amarillo	250	2.4



4502422S	0,25	1.5	Rojo/blanco	250	2.4
4502432S	0,25	1.5	Blanco/negro	250	2.4
4502442S	0,25	1.5	Blanco/azul	250	2.4
4502462S	0,25	1.5	Blanco/rojo	250	2.4
4502472S			Gris/negro		2.4

### Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Complete el número del artículo con los siguientes códigos de color: 20 = negro-verde; 21 = negro-rojo; 22 = negro-blanco; 23 = azul-negro; 24 = azul-verde; 25 = azul-rojo; 26 = azul-blanco; 27 = marrón-negro; 28 = marrón-verde; 29 = marrón-blanco; 30 = amarillo-negro

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)