
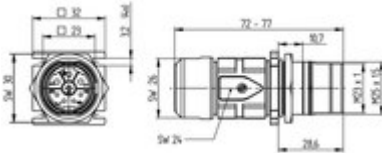


Conectores circulares para servomotores y alimentación

### Descripción del producto

Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.

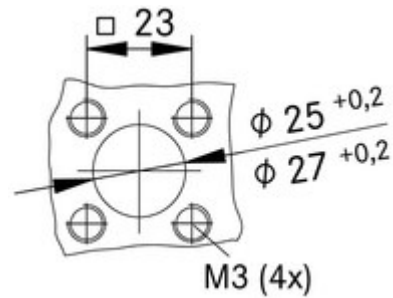

### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos.

### Beneficios

- Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 5+PE y 3+PE+4 están diseñados para utilizarse en servomotores y precableados servo.

### Características de producto

- adaptador con brida
- Para contactos macho de crimpado
- Carcasa con aislante incorporado

## Datos técnicos

### Tensión nominal en V

630 V (contactos de 2 mm)

250 V (contactos de 1 mm)

### Voltaje de impulso nominal

6 kV (contactos de 2 mm)

4 kV (contactos de 1 mm)

### Corriente nominal en A

22 A (contactos de 2 mm)

7 A (contactos de 1mm)

### Resistencia de contacto

< 4 mOhm

### Contactos

Latón dorado

### Número de contactos

3 + PE + 4

### Métodos de terminación

Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm<sup>2</sup> (contactos de 2 mm)

Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm<sup>2</sup> (contactos de 1 mm)

### Material

Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado Inserto: PA, Sello: FPM

### Grado de protección:

IP68 (10h / 1m)

### Ciclo del funcionamiento mecánico

500

### Rango de temperaturas

-25°C - +125°C

### Nivel de contaminación

3

## Lista de artículos

Artikel-nummer	Parte	Contactos incluidos	Alcance de sujeción del cable/ mm	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Modelo LS1 F7 de 8 polos para contactos macho						
73000016	LS1 F7	8	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	3 + PE + 4	5
73000017	LS1 F7	8	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	3 + PE + 4	5
76144000	LS1 F7	8	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	3 + PE + 4	5
76144510	LS1 F7		7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), M25x1,5 (con contratuerca)	3 + PE + 4	20

### Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

---