


Descripción del producto

protección fiable contra flexión y torsión; Descarga de tracción elevada; Robusto; Para cables de gran diámetro exterior; Máxima protección

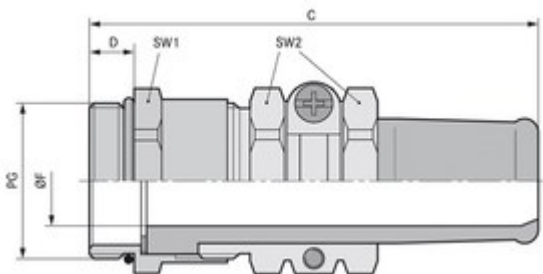

Ámbito de uso

- Debido a que los cables para aparatos eléctricos y maquinaria se mueven bajo uso normal, éstos deberán estar protegidos contra el doblado excesivo conforme a VDE 0730.
- Herramientas de mano.
- Medios de servicio móviles
- Centros de construcción
- Partes móviles de máquinas

Beneficios

- protección fiable contra flexión y torsión
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
- Para cables de gran diámetro exterior
- Máxima protección



Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aviso

- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM
- Por favor, consulte SKINDICHT® SRE, para aquellos de tipo CEM

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado Junta tórica: NBR

Protección antiacodaduras: CR

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tamaño máx. de accesorio para instalación en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SR							
52000990	SR 07/05	3,5 - 5	23	14 / 15	50.0	5.0	50
52001000	SR 09/07	5,5 - 7	25	17 / 17	52.0	6.0	50
52001010	SR 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52001020	SR 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52001030	SR 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001040	SR 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001050	SR 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001060	SR 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67.0	6.5	25

52001070	SR 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67.0	6.5	25
52001080	SR 21/15	13,5 - 15	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001090	SR 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001100	SR 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001110	SR 21/20	18 - 20	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001120	SR 29/20	18 - 20	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001130	SR 29/23	21 - 23	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001140	SR 29/25	23 - 25	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001150	SR 36/26	23 - 26	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001160	SR 36/30	27 - 30	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001170	SR 36/33	30 - 33	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001180	SR 36/35	32 - 35	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001190	SR 42/35	32 - 35	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001200	SR 42/38	35 - 38	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001210	SR 42/40	36 - 40	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001220	SR 48/40	36 - 40	83	64 / 64	119.0	10.0	1
52001230	SR 48/44	40 - 44	83	64 / 64	119.0	10.0	1

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

