



Placa pasamuros KDP de plástico redonda

Placa pasamuros redonda tipo KDP/R (M50)



De -30 a +90 °C



Carcasa: Poliamida
Cierre hermético: NBR/EPDM





V0



IP 65


Técnica de conexión racional y sin herramientas para el cableado de máquinas e instalaciones. Montaje extremadamente rápido de cables y mangueras neumáticas. Como alternativa a prensaestopas. Para encastrar o atornillar con una contratuerca.

- Para el encastrado en chapas de 1,5 - 2,0 mm
- Junta integrada
- Estructura compacta
- Alta clase de protección

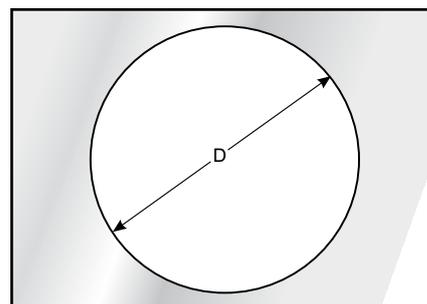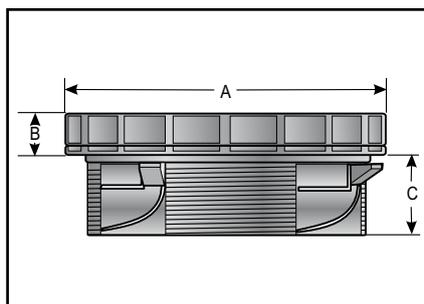

KDP/R M50

Tipo	Nº de pedido	Color	Orificios en total	Orificios cantidad / Ø	Rosca métrico	A mm	B mm	C mm	D mm	UE un.
KDP/R M50/04	87301030	negro	4	3 / 6,0 -10,0 mm 1 / 9,6 -15,9 mm	M50x1,5	58	9	24	50,5	1
KDP/R M50/06	87301032	negro	6	1 / 3,0 -5,5 mm 5 / 5,0 -9,2 mm	M50x1,5	58	9	24	50,5	1
KDP/R M50/08	87301034	negro	8	7 / 3,0 -6,5 mm 1 / 6,0 -10,0 mm	M50x1,5	58	9	24	50,5	1
La herramienta adecuada para hacer el recorte la encontrará en el capítulo «Punzones»										



Placa pasamuros redonda tipo KDP/R (M63)

RoHS
compliant



De -30 a +90 °C



Carcasa: Poliamida
Cierre hermético: NBR/EPDM





V0



IP 65

Técnica de conexión racional y sin herramientas para el cableado de máquinas e instalaciones. Montaje extremadamente rápido de cables y mangueras neumáticas. Como alternativa a prensaestopas. Para encastrar o atornillar con una contratuerca.

- Para el encastrado en chapas de 1,5 - 2,0 mm
- Junta integrada
- Estructura compacta
- Alta clase de protección

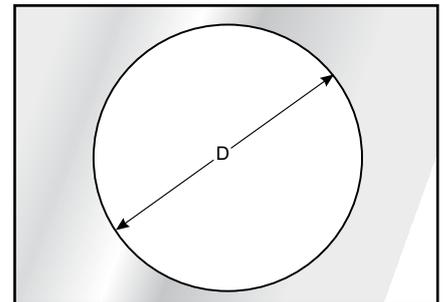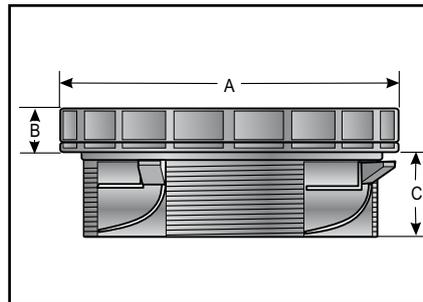

KDP/R M63

Tipo	Nº de pedido	Color	Orificios en total	Orificios cantidad / Ø	Rosca métrico	A mm	B mm	C mm	D mm	UE un.
KDP/R M63/08	87301040	negro	8	2 / 3,0 -6,5 mm	M63x1,5	71	9	25	63,5	1
				4 / 5,0 -9,2 mm						
				2 / 9,6 -15,9 mm						
KDP/R M63/13	87101042	negro	13	6 / 3,0 -5,5 mm	M63x1,5	71	9	25	63,5	1
				6 / 3,0 -6,5 mm						
				1 / 6,0 -10,0 mm						
KDP/R M63/19	87301044	negro	19	19 / 3,0 -5,0 mm	M63x1,5	71	9	25	63,5	1


La herramienta adecuada para hacer el recorte la encontrará en el capítulo «Punzones»






Placa pasamuros KDP de plástico redonda


Montaje con fijación a presión

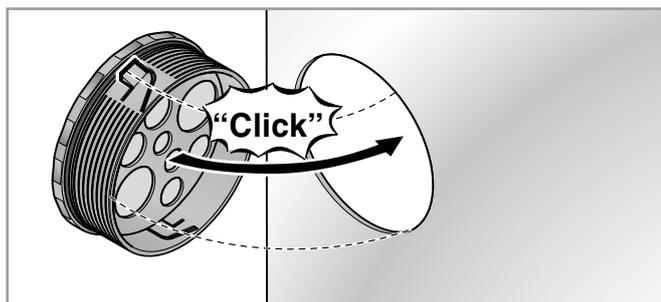


Hacer un recorte circular que se ajuste al KDP/R. Colocar la placa pasamuros y apretar hasta que encaje en el recorte.

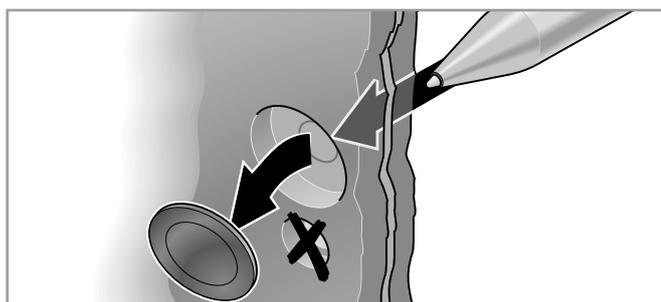

En caso necesario, retirar la tapa negra en la placa de bloqueo. Para ello, tan sólo es necesario agujerear el pasacables desde la parte trasera hasta que caiga la tapa.

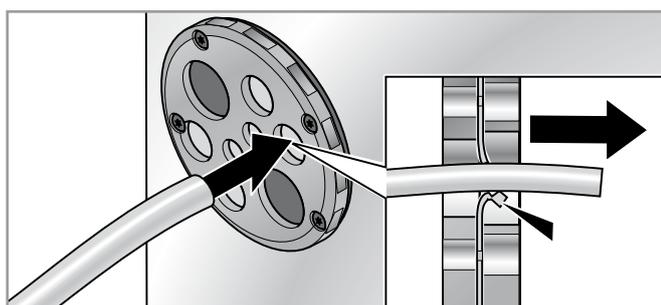


Elegir un orificio que se ajuste al diámetro del cable y empujar el cable por delante a través del orificio. En la parte trasera de la KDP/R se puede ver el indicador. Tirar de los cables hasta la longitud deseada.

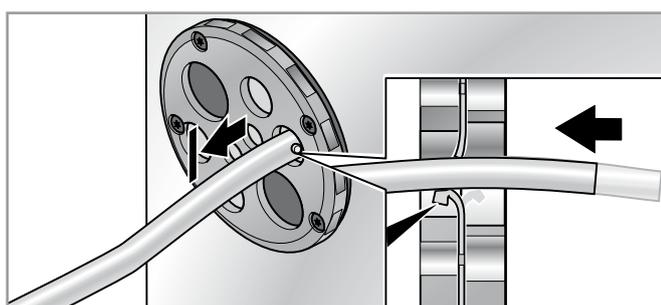


Empujar el cable aprox. 10-15 mm hasta que el indicador en la parte trasera deje de estar visible. En función del diámetro del cable y del tamaño del orificio puede quedar visible de nuevo el indicador en la parte delantera.


Montaje mediante atornillado

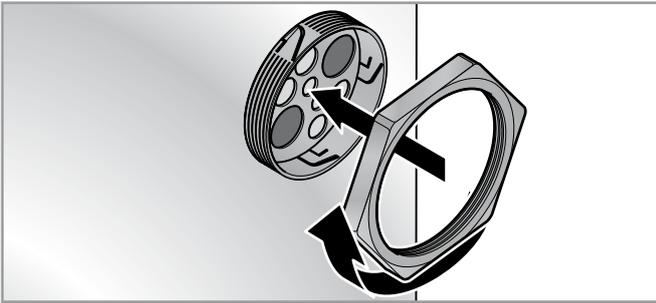


Hacer un recorte circular que se ajuste al KDP/R. Colocar la placa pasamuros y presionar. Fijar la KDP/R con la contratuerca.

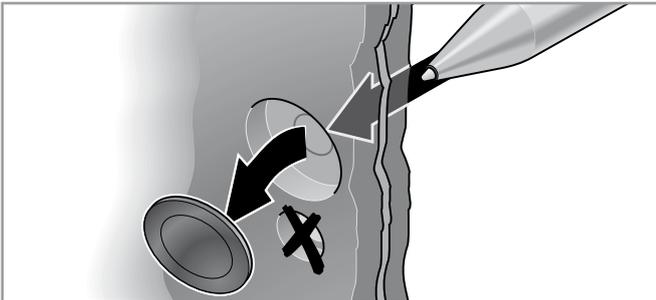

En caso necesario, retirar la tapa negra en la placa de bloqueo. Para ello, tan sólo es necesario agujerear el pasacables desde la parte trasera hasta que caiga la tapa.

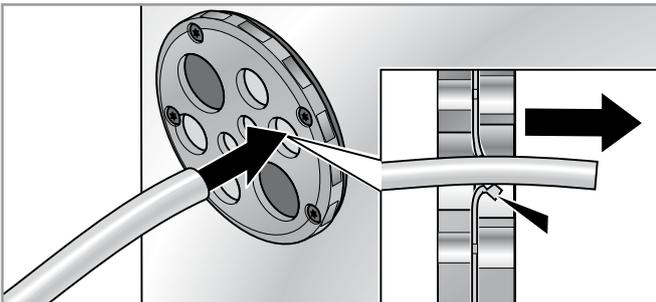

Elegir un orificio que se ajuste al diámetro del cable y empujar el cable por delante a través del orificio. En la parte trasera de la KDP/R se puede ver el indicador. Tirar de los cables hasta la longitud deseada.

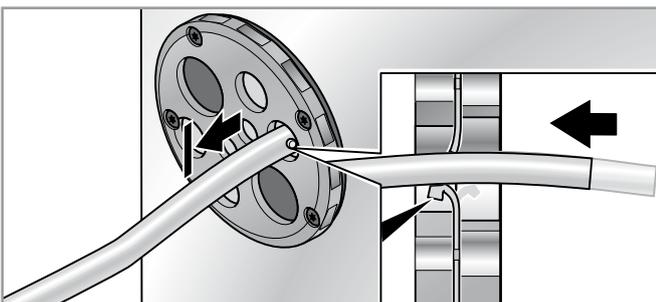

Empujar el cable aprox. 10-15 mm hasta que el indicador en la parte trasera deje de estar visible. En función del diámetro del cable y del tamaño del orificio puede quedar visible de nuevo el indicador en la parte delantera.



Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

