


Racor para mangueras m-top

Tipo CVG (racor para mangueras y para cables con rosca de plástico)

-  De -40 a +110 °C
Brevemente +140 °C
-  Poliamida
-  V0
-  IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

Racor recto combinado para mangueras y para cables con rosca de plástico.

- Insertar la manguera → Apretar la parte superior → Listo
- Montaje seguro puesto que el racor está motado por completo.
No se necesitan más piezas
- A prueba de vibraciones gracias a la tuerca de racor encastrable
- Sujeción de toda la circunferencia de la manguera, con lo cual se obtiene la máxima resistencia a la rotura
- Elevada estanqueidad de grado IP 68 hasta 6 bar (IP69K) sin piezas adicionales
- Fácil control del montaje correcto de la manguera

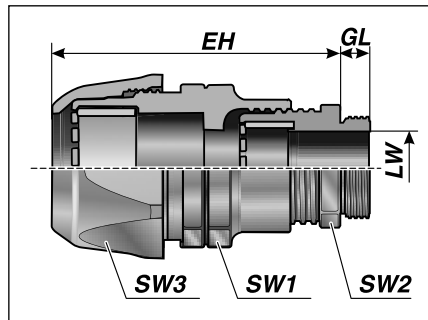

CVG

Tipo	Nº de pedido	Color	Rosca de empalme	Válido para murrflex	EH mm	GL mm	LW mm	SW 1/2/3 mm	UE un.
Rosca de plástico métrica									
CVG M12-K	83531050	negro	M12x1,5	M12 / P9	39,0	8,0	3,0 - 6,5	20/15/20	50
CVG M16-K	83531052	negro	M16x1,5	M16 / P11	45,0	8,0	4,0 - 8,0	25/22/25	50
CVG M20-K	83531056	negro	M20x1,5	M20 / P16	55,0	9,0	6,0 - 12,0	33/24/33	50
CVG M25-K	83531058	negro	M25x1,5	M25 / P21	57,0	11,0	13,0 - 18,0	40/33/42	50
CVG M32-K	83531060	negro	M32x1,5	M32 / P29	69,0	11,0	18,0 - 25,0	50/42/50	25
CVG M40-K	83531062	negro	M40x1,5	M40 / P36	84,0	13,0	22,0 - 32,0	60/53/60	25
CVG M63-K	83531064	negro	M63x1,5	M50 / P48	94,0	14,0	37,0 - 44,0	73/68/75	10

Representante oficial de:



[Argentina – Colombia – Ecuador – Bolivia – Paraguay.]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

