


Descripción del producto

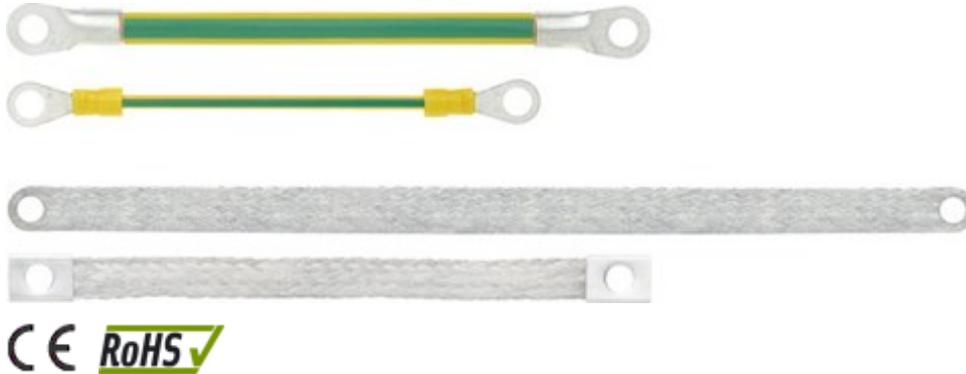

Ámbito de uso

- construcción de cuadros eléctricos
- Las medidas en materia de seguridad de protección en tierra están prescritas por norma
- Las piezas metálicas fijas y móviles, como las puertas de armarios de conmutación, deben ponerse a tierra.

Diseño

- Bridas de toma a tierra: - Conductores trenzados de hilos de cobre desnudos - Aislante de cobre con base de PVC - Preformadas con anillos para terminales de cable
- Bridas de toma de tierra planas con manguitos: - Conductores trenzados de hilos de cobre estañado - Extremos soldados
- Abrazaderas de tierra planas con manguitos: - Abrazaderas de hilos de cobre estañado - Montadas con manguitos de contacto prensados

Características de producto

- Longitud establecida para los tornillos M6 y M8

Datos técnicos
Código de identificación de conductores

Brida de toma de tierra precableada verde/amarillo

Formación del conductor

Bridas de toma de tierra precableada IEC 60 228

Clase 6 Brida de toma de tierra plana precableada

IEC 60 228 Clase 6, estañada

Hilo extrafino

Radio de curvatura mínimo

Brida de toma de tierra precableada 7 x el diámetro

exterior Brida de toma de tierra plana precableada

5 x el diámetro exterior

Tensión de prueba

Brida de toma de tierra precableada 2500 V

Rango de temperaturas

Brida de toma de tierra precableada -30 °C hasta +70 °C

Brida plana de toma de tierra precableada -5 °C hasta +70 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Sección transversal en mm ²	Denominación de artículo	Para	Longitud en mm	Índice de cobre kg/km	Unid. de embalaje
Bridas preformadas de toma de tierra						
4571120	4	Latiguillo de tierra 4x4/M6/170mm	M6	170	6.5	25
4571121	16	SZ 2565.000/EB	M6	170	26.2	25
4571122	25	SZ 2566.000/EB	M6	170	40.8	25
4571123	4	SZ 2567.000/EB	M8	300	11.4	25
4571124	16	SZ 2568.000/EB	M8	300	46.2	25
4571125	25	SZ 2569.000/EB	M8	300	72.0	25
Bridas planas preformadas de toma de tierra con extremos soldados						
4571132	10	SZ 2412.210/FEP	M6	200	18.0	25
4571133	16	SZ 2412.216/FEP	M8	200	29.0	25
4571134	25	SZ 2412.225/FEP	M8	200	45.0	25
4571135	10	SZ 2412.310/FEP	M6	300	27.0	25
4571136	16	SZ 2412.316/FEP	M8	300	43.5	25
4571137	25	SZ 2412.325/FEP	M8	300	67.5	25
Bridas planas preformadas de toma de tierra con manguitos						
4571126	10	SZ 2412.210/FEH	M6	200	18.0	25
4571127	16	SZ 2412.216/FEH	M8	200	29.0	25
4571128	25	SZ 2412.225/FEH	M8	200	45.0	25



4571129	10	SZ 2412.310/FEH	M6	300	27.0	25
4571130	16	SZ 2412.316/FEH	M8	300	43.5	25
4571131	25	SZ 2412.325/FEH	M8	300	67.5	25

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Base de precio de cobre: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de precio de metal" e "índice de metales", consulte apéndice T17

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar