


Descripción del producto

Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables; Cableado económico y efectivo para instalaciones BUS, sensores y actuadores; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Montaje rápido y fácil.; Interfaces normalizadas

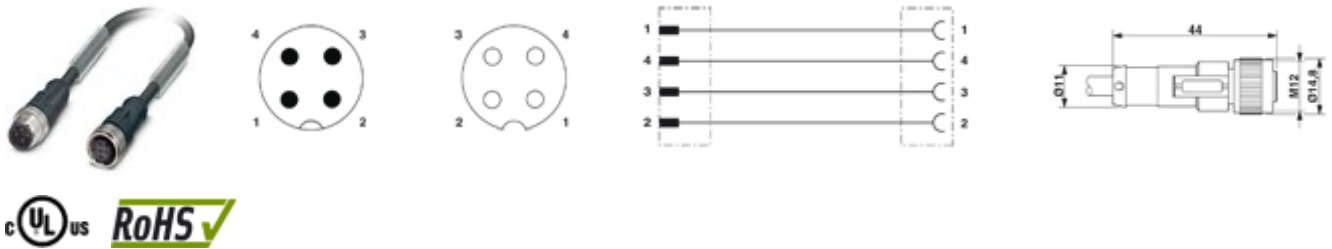

Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Cable de conexión para cajas M8 con 4 hasta 10 puestos enchufables
- Cableado económico y efectivo para instalaciones BUS, sensores y actuadores
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Montaje rápido y fácil.
- Interfaces normalizadas

Diseño

- Cable PUR/PVC
- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)

Características de producto

- Cable de alimentación de 4 posiciones
- M12 código-A con rápido sistema de bloqueo
- Diseño con conector recto sobre base recta
- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz



- Cadena de arrastre disponible

Datos técnicos

Diámetro exterior del cable

5,9 mm

Codificación

A - Standard

Sección nominal del conductor

0,75 mm²

Color de la cubierta exterior

Negro RAL 9005

Cubierta exterior, material

PUR

Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

Material de superficie de contacto

Ni/Au

Material del contacto

CuSn

Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

Grado de protección:

IP65/IP67/IP69K

Temperatura ambiente (en uso)

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -25 °C a +80 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Intensidad nominal IN en A	Tensión nominal UN in V	Número de polos	Unid. de embalaje
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS	0.3	4	250	4	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	4	250	4	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	4	250	4	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	4	250	4	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	4	250	4	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar