


Con cinco contactos operativos con tecnología de crimpado y un contacto PE con terminal de tornillo.

### Descripción del producto

Pequeños insertos H-Q 5 con contactos crimpados mecanizados de hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.; Con cinco contactos operativos con tecnología de crimpado y un contacto PE con terminal de tornillo.

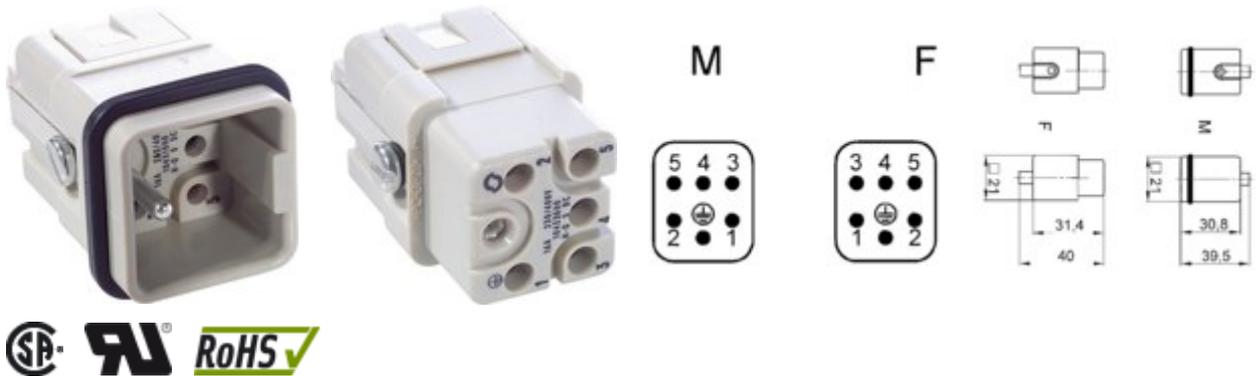

### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control

### Beneficios

- Pequeños insertos H-Q 5 con contactos crimpados mecanizados de hasta 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Con cinco contactos operativos con tecnología de crimpado y un contacto PE con terminal de tornillo.

### Referencias

#### Carcasa indicada:

Si necesita más información en referencia a insertos y revestimientos, por favor, consulte la Tabla de Selección A10



**Datos técnicos**

**Tensión nominal en V**

IEC: 230 V / 400 V UL: 600 V CSA: 600 V

**Voltaje de impulso nominal**

4 kV

**Corriente nominal en A**

IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A

**Resistencia de contacto**

< 2 mOhm

**Contactos**

Aleación de cobre, con plateado /dorado duro

**Número de contactos**

5 + PE

**Métodos de terminación**

Extremo para crimpar: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

100

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	Versión	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Extremo para crimpar H-Q 5				
10431500	H-Q 5 SC	macho	1 - 5	10
10432500	H-Q 5 BC	hembra	1 - 5	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)